


TAMPA 1 PUNTO



1 punto

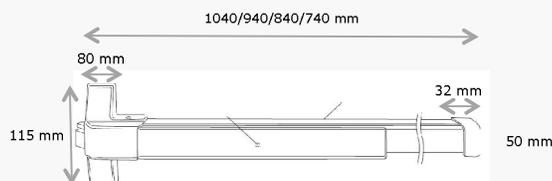

Sobreponer



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Fácil instalación: sobreponer
- Disponible en: 1040, 940, 840 y 740 mm
- Aplicable a puertas corta fuego
- Reversibles
- Accionamiento exterior mediante manija
- Funciones: Para puertas de egreso y de emergencia
- Picaporte: Basculantes de acero de suave accionamiento
- Puntos de cierre: 1 punto
- Adaptaciones: Ideal para cualquier puerta de egreso de 1 ó 2 hojas, con posibilidad de incorporar un micro interruptor
- Compatibilidad de uso: Con manijas modulares de excelente desempeño (se venden por separado, ver accesorios para barras)

DESCRIPCIÓN

- Conveniencia y seguridad en vías de escape
- Material de fabricación: Aleación de zinc y aluminio en carcasas, acero troquelado en barra
- Mecanismo interno de gran robustez de 1 punto, a prueba de fallas
- El accionamiento de la barra central desactiva el seguro antipánico

ESPECIFICACIONES

Certificación: Fire Rated UL 180 min.

ANSI grado 1

ACABADO:

Acero
Inoxidable




Plata

| | Código | SKU | Descripción |
|-------|--------------|------|------------------------------|
| INOX | TM1H0004ULSS | 4715 | Tampa 1 pto Inox 1040 mm UL |
| | TM1H0094ULSS | 4699 | Tampa 1 pto Inox 940 mm UL |
| | TM1H0084ULSS | 4700 | Tampa 1 pto Inox 840 mm UL |
| | TM1H0074ULSS | 4701 | Tampa 1 pto Inox 740 mm UL |
| PLATA | TM1H0004ULP | 4716 | Tampa 1 pto plata 1040 mm UL |
| | TM1H0094ULP | 4702 | Tampa 1 pto plata 940 mm UL |
| | TM1H0084ULP | 4703 | Tampa 1 pto plata 840 mm UL |
| | TM1H0074ULP | 4704 | Tampa 1 pto plata 740 mm UL |

BARRA ANTIPÁNICO TAMPA 2 PUNTOS



2 puntos



ACABADO:



Acero
Inoxidable Plata

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Descripción de línea: Conveniencia y seguridad en vías de escape
- Material de fabricación: Aleación de zinc y aluminio en carcazas y acero
- Mecanismo: Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre.
- A prueba de fallas
- El accionamiento de la barra central desactiva el seguro antipánico

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Fácil instalación: sobreponer
- Disponible en 1040, 940, 840 y 740 mm
- Aplicable a puertas corta fuego
- Reversibles
- Accionamiento exterior mediante manija
- Soportes estrechos para perfiles de reducidas dimensiones
- Posibilidad de cortar la barra horizontal a la medida de cualquier ancho de puerta
- Funciones: Para puertas de egreso y de emergencia
- Picaporte: Basculantes de acero de suave accionamiento
- Puntos de cierre: 2 puntos
- Adaptaciones: Ideal para cualquier puerta de egreso de 1 ó 2 hojas
- Compatibilidad de uso: Compatible con manijas modulares de excelente desempeño (se venden por separado, ver accesorios para barras)

DESCRIPCIÓN

- Conveniencia y seguridad en vías de escape
- Material de fabricación: Aleación de zinc y aluminio en carcazas, acero troquelado en barra
- Mecanismo interno de gran robustez de 2 puntos, a prueba de fallas
- El accionamiento de la barra central desactiva el seguro antipánico

ESPECIFICACIONES

Certificación: Fire Rated UL 180 min.

ANSI grado 1

| | Código | SKU | Descripción |
|-------|------------|------|-------------------------------|
| INOX | TM2V0004SS | 4717 | Tampa 2 ptos inox 1040 mm UL |
| | TM2V0094SS | 4705 | Tampa 2 ptos inox 940 mm UL |
| | TM2V0084SS | 4706 | Tampa 2 ptos inox 840 mm UL |
| | TM2V0074SS | 4707 | Tampa 2 ptos inox 740 mm UL |
| PLATA | TM2V0004P | 4718 | Tampa 2 ptos plata 1040 mm UL |
| | TM2V0094P | 4708 | Tampa 2 ptos plata 940 mm UL |
| | TM2V0084P | 4709 | Tampa 2 ptos plata 840 mm UL |
| | TM2V0074P | 4710 | Tampa 2 ptos plata 740 mm UL |