



► Modelos LP3SL, LP3PL, LP3TL and LP3ML

## Perfil bajo StreamLine® Luces LED fijas

**A B C G R**

La luz LED de perfil bajo modelo LP3L se ofrece en cuatro configuraciones de montaje: LP3PL con un soporte de tubo NPT de 1/2" integrado, LP3ML cuenta con un soporte de tubo macho NPT de 1/2" integrado, LP3TL cuenta con una base en forma de T con 2 orificios de montaje para pared. o montaje empotrado y el LP3SL presenta una configuración de montaje en superficie de tres orificios.

Los modelos LP3ML, LP3SL y LP3TL incluyen una junta de montaje en superficie para completar la instalación Tipo 4X. Hay disponible un protector de domo opcional para usar con LP3ML, LP3SL y LP3TL cuando se instala en un panel.

Todos los modelos incluyen el módulo LED de 50.000 horas de estilo bayoneta de doble contacto resistente a las vibraciones. Como todos los productos StreamLine®, el LP3L está diseñado teniendo en cuenta las aplicaciones OEM.

### CARACTERÍSTICAS


- Disponible en 24VDC y 120VAC
- Montaje en T (TL), montaje en tubo NPT integrado de 1/2 pulgada (PL), montaje en tubo macho NPT de 1/2 pulgada (ML) o montaje en superficie (SL)
- Cinco colores de lámpara/lente: ámbar, azul, claro, verde y rojo
- LED de 50,000 Horas
- Lente atornillada
- Uso interior/externo
- Gabinete IP66 Tipo 4X, El modelo LP3TL (montaje en T) es tipo 4X, IP66 únicamente
- Cumple con IP69K
- Protector de lente de alambre opcional
- Compatible con PLC
- Certificado CSA
- Listado UL y cUL

MODELO	VOLTAJE	CORRIENTE DE OPERACIÓN
LP3 * L-024 **	24VDC	0.08 amps
LP3 * L-120 **	120VAC	0.13 amps

\* Indica estilo de montaje: (S) Montaje en superficie, (P) Montaje en tubería, (T) Montaje en T o (M) Montaje en tubería macho

\*\* Indica color: (A) Ámbar, (B) Azul, (C) Transparente, (G) Verde o (R) Rojo


Luces LED de encendido constante de perfil bajo StreamLine® (LP3SL, LP3PL, LP3TL y LP3ML)

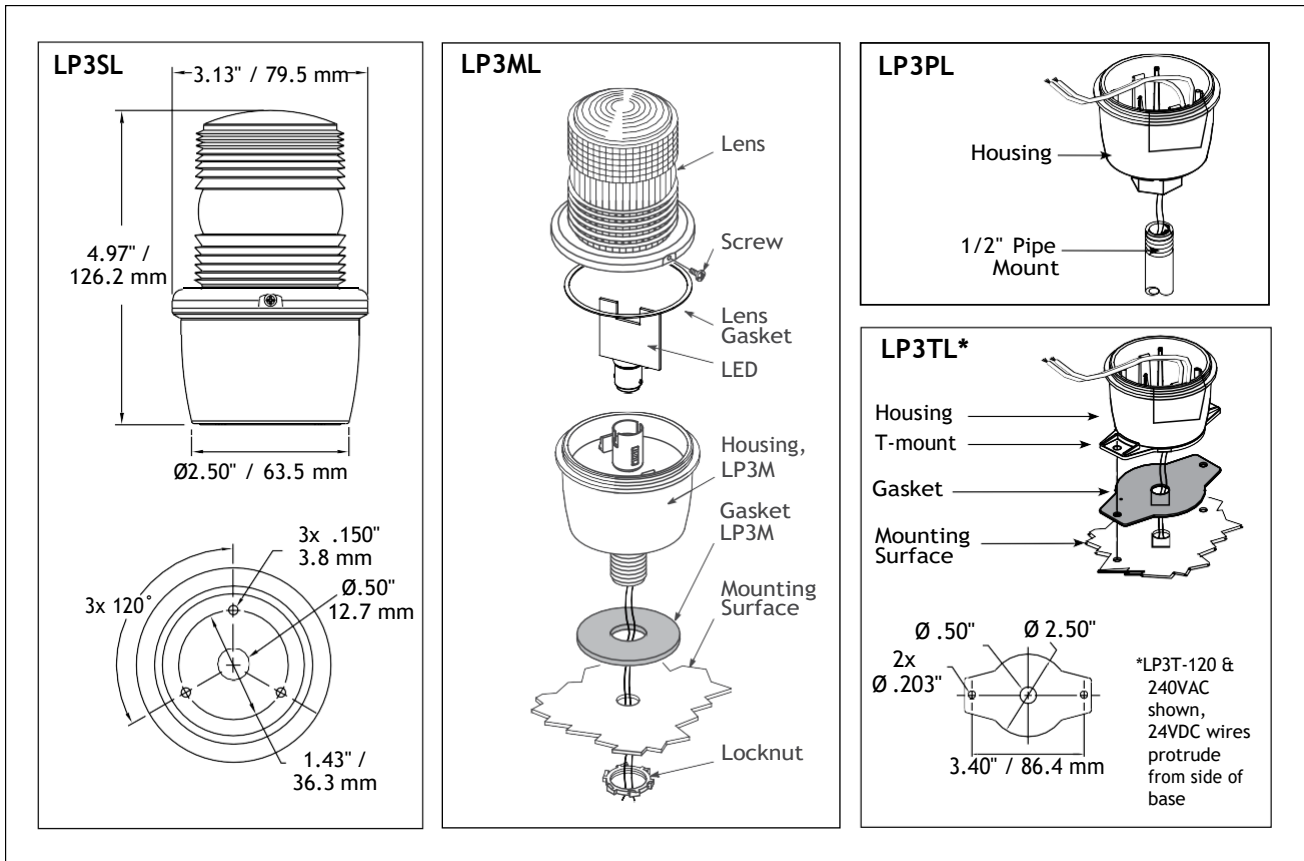

**ESPECIFICACIONES**

Vida útil:	50,000 Horas	
Fuente de luz:	LED	
Temperatura de operación:	-31°F a 150°F	-35°C a 65°C
Peso Neto:	0.46 lbs	0.21 kg
Peso de envío:	0.53 lbs	0.24 kg
Diametro:	3.13"	79.5 mm
Altura (desde parte inferior):		
LP3PL	5.7"	144.8 mm
LP3ML	5.8"	147.3 mm
LP3TL	5.1"	129.5 mm
LP3SL	4.97"	126.2 mm

**COMO ORDENAR**

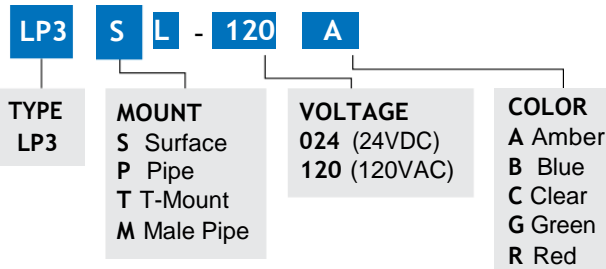

**PARTES DE REEMPLAZO**

Descripción	Número de Parte
Lente, Ambar	K8589063A
Lente, Azul	K8589063A-01
Lente, Claro	K8589063A-02
Lente, Verde	K8589063A-03
Lente, Rojo	K8589063A-04
Kit de juntas <sup>1</sup>	K858900353A
LED, 24V Ambar	K8107199A
LED, 24V Azul	K8107199A-03
LED, 24V Claro	K8107199A-04
LED, 24V Verde	K8107199A-02
LED, 24V Rojo	K8107199A-01
LED, 120V Ambar	K8107200A
LED, 120V Azul	K8107200A-03
LED, 120V Claro	K8107200A-04
LED, 120V Verde	K8107200A-02
LED, 120V Rojo	K8107200A-01

<sup>1</sup> Incluye juntas para LP3SL y LP3TL

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Descripción	Numero de part
Protector de alambre (compatible solo con soportes S, T y M)	LP3G

