

# epcom® Fuente de Alimentación P12DC3A

POWER ⚡ LINE

## Introducción del Producto

Por favor verifique que el modelo sea el mismo que el actual. Ahora usted tiene nuestro modelo de adaptador de corriente P12DC3A. La eficiencia de conversión de este modelo es superior al 85%. Tiene protección contra sobre-corriente de salida, protección contra cortocircuito y voltaje de salida constante, etc.

## Parámetros Técnicos

Modelo	P12DC3A
Voltaje Entrada	100-240 Vca 50-60 Hz
Corriente Entrada	1 A
Perdida Carga	0.3 W Max
Voltaje Salida	12 Vcc
Corriente Salida	3 A
Potencia Salida	36 W
Pico Salida	120 mVp-p


## Uso en Ambiente

Temperatura operación: -20-45°C      Temperatura almacenamiento: -25-65°C  
Humedad operación: 20-90%RH      Humedad almacenamiento: 10-95%RH

## Apariencia

1. Tamaño: L88mm\*A50mm\*H35mm
2. Entrada: Plug de alimentación 3PIN CA
3. Salida: 5.5mm \* 2.1mm \* 11mm o 5.5mm \* 2.5mm \* 11mm Plug CD

## Detalles

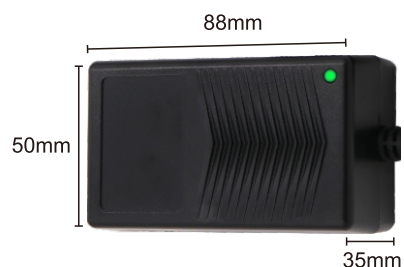

## Descripción de las partes de Alimentación



No	Nombre	Especificación
1	Plug Entrada CA	Plug tipo USA
2	Plug Salida CD	Especificación estándar 5.5mm * 2.1mm * 11mm o 5.5mm * 2.5mm * 11mm
3	LED Indicador Alimentación	El led indicador está encendido para una salida normal, y que esté apagado puede ser causado por la desconexión del Plug de entrada o por falla.

## Atención

1. El enchufe y la toma de corriente son dispositivos desconectados. Preste atención para que sea fácil de operar durante la instalación.
2. Antes de encender, compruebe si el cableado de entrada y salida es correcto para evitar dañar el equipo del usuario.
3. Después de enchufar, si la luz indicadora de encendido se apaga o no hay salida entonces verifique las conexiones; si no hay una salida normal entonces envíe el producto para su reparación.
4. No instale la fuente de alimentación bajo la luz solar directa, alta temperatura, lluvia y ambiente con polvo.
5. Debe tener cuidado de no usarlo en ambientes con salpicaduras de agua o pequeñas gotas de agua.

## Imagen del Producto

