


EPL22512AL

225W- Modulo Monocristalino

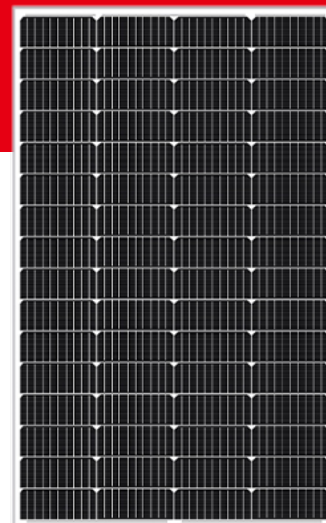

Coeficientes de Temperatura				
Temperatura Nominal de Funcionamiento de Celda	NOCT	°C	45 +/-2	
Coeficiente de Temperatura De voltaje (Voc)	α	%°C	-0.32	
Coeficiente de Temperatura de Corriente (Isc)	β	%°C	0.055	
Coeficiente de Temperatura de Potencia (Pmpp)	γ	%°C	-0.39	

Datos Mecanicos	
Celda Solar	Monicristalina, 182 x 91mm
Arreglo	64 celdas (4*16)
Vidrio Frontal	3.2 mm Templado
Marco	Aluminio Anodizado
Carga Maxima de Nieve Frontal	5400 Pa
Carga Maxima de Viendo Trasera	2400 Pa
Condiciones de Medida	STC
Caja de Conexión	IP67
Cables y Conectores	L900 mm, Ø4mm2, MC4

Datos Eléctricos			
Tipo de Modulo	EPL22512AL		
Potencia Maxima Nominal	P Max	Wp	225
Tolerancia Minima de Potencia	P Max	%	±3
Maxima Potencia de Voltaje	Vmp	V	17.6
Maxima Potencia de Corriente	Imp	A	12.79
Voltaje de Circuito Abierto	Voc	V	21.0
Corriente de Corto Circuito	Isc	A	13.9
Eficiencia del Modulo	η_m	%	19.22
Temperatura de Operación	°C	Desde -45 a 85	
Maxima Capacidad del Fusible	A	15	
Maximo Voltaje del Sistema	DC	V	1500
Peso	Kg	12.5	
Dimension	mm	1530*765*30	

Dimensiones
Unidades: mm

