


LP DIPOLO ALU

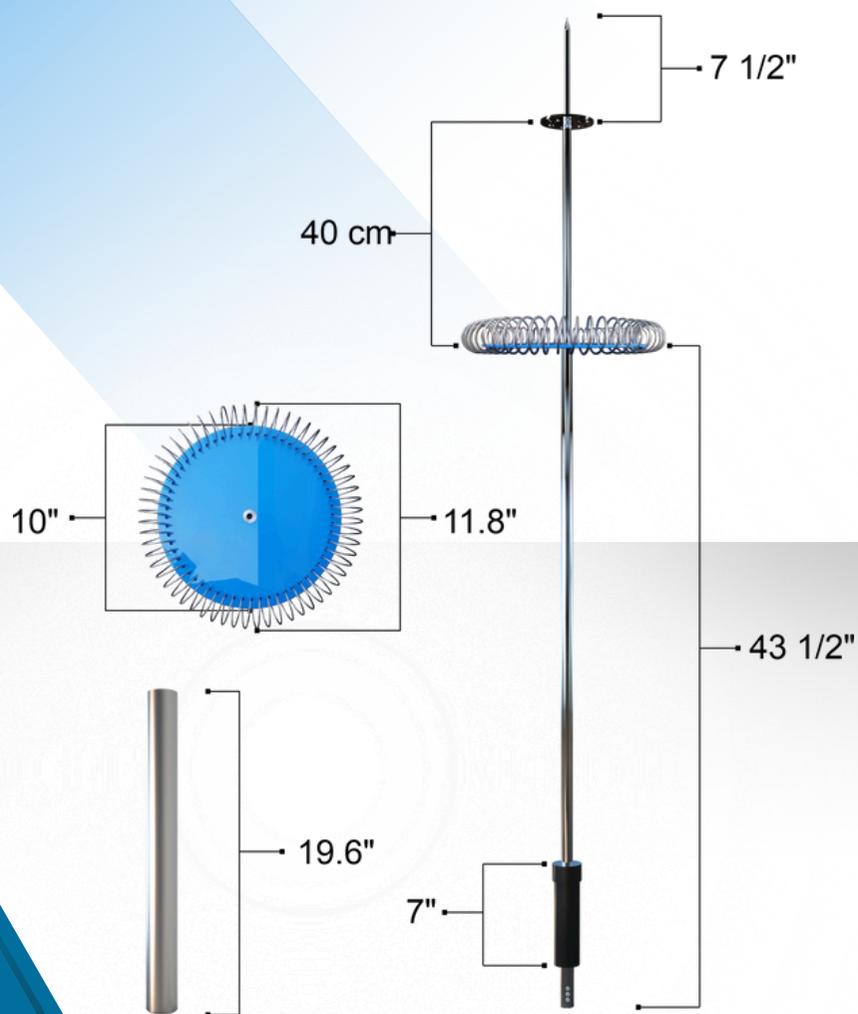

Fabricada en aluminio pulido, brinda protección contra impactos directos de rayos a superficies o estructuras.

Proporciona un punto seguro de impacto, ya que la bobina excitadora toroidal y el anillo equipotencial, crean un efecto de ionización (corona), el cual ofrecerá un punto atractivo para el impacto de la descarga atmosférica.

Esta punta conectada al conductor de bajada proporcionará una trayectoria segura al electrodo de puesta a tierra del SEPTE para drenar la corriente del rayo.

Cuenta con un radio aproximado de cobertura de 72 grados.

APLICACIONES:

- Torres arriostradas de telecomunicaciones
- Torres autoportadas de telecomunicaciones
- Naves industriales
- Postes de CCTV
- Residencias
- Oficinas
- Hotelería
- Plazas comerciales
- Centros de trabajo sector público o privado



NOM

NOM-001-SEDE-2012
NMX-J-549-ANCE-2005

linkedpro
byepcom®