




**VISTA LATERAL
(VISTA DE CORTE)**

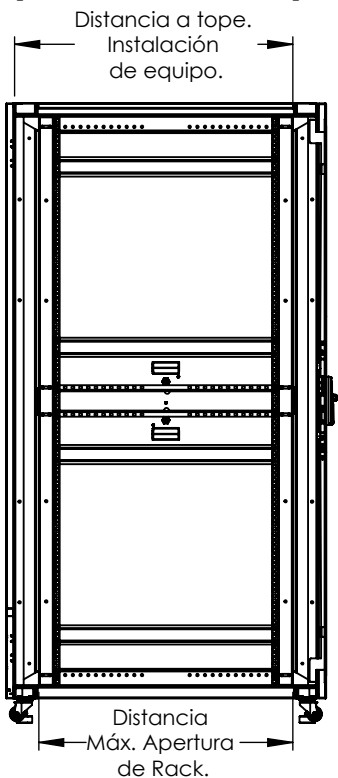


VISTA LATERAL

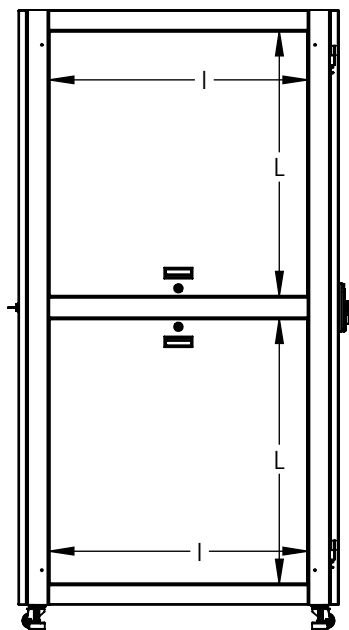


VISTA POSTERIOR

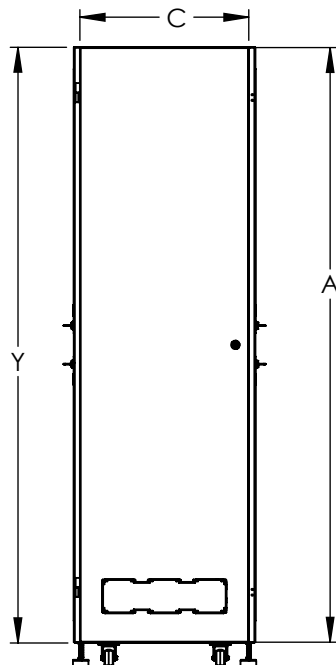


VISTA FRONTAL

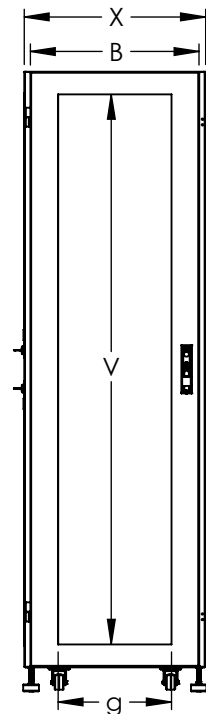

VISTA ISOMÉTRICA

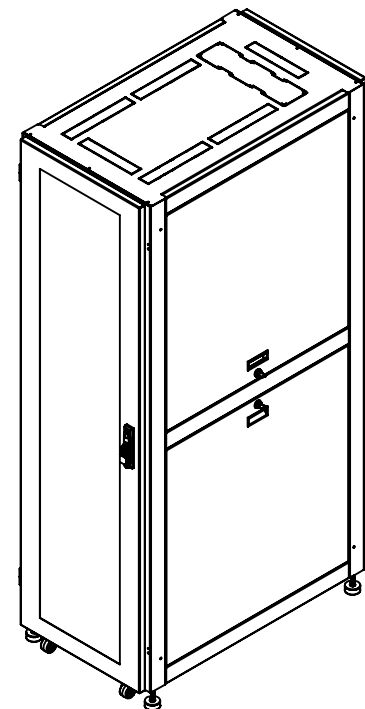

VISTA SUPERIOR



Modelo	Altura(Y)	Ancho (X)	Laterales (L x I)	Altura de Puertas (A)	Ancho Puerta Frontal (B)	Ancho Puertas Traseras (C)	Alto de Vidrio (V)	Ancho de Vidrio (g).	Profundidad máxima aproximada (P).	Distancia Max. Apertura de Rack	Distancia a tope. Instalación de equipo.
LP-60100-12UR2	635	600	494x856	632	558	558	474	385	1058	840	920
LP-60100-24UR2	1170	600	1029x856	1167			1019	375			
LP-60100-37UR2	1747	600	767x856 (x2 Laterales)	1744			1597				
LP-60100-42UR2	1970	600	878x856 (x2 Laterales)	1967			1819				
LP-60100-45UR2	2103	600	945x856 (x2 Laterales)	2100			1952				

1. Estructura fabricada en lámina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frío. Superficies fabricadas en calibre 18 y 22 rolado en frío.
2. Pintura electrostática negro mate.
3. Profundidad máxima de equipo a almacenar: 1058 mm (25.90 in).
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D.
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENT03/LPVENT02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no incluidas.
6. Incluye: Niveladores, 4 postes Rack, Chapas de seguridad (**llave única**) y kit de tornillería.
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Envío armado en tarima de madera con embalaje de cartón.

Descripción: Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19", 12UR2, 24UR2, 37UR2, 42UR2, 45UR2 de 600 mm Ancho x 1000 mm Profundidad. Fabricado en Acero.


Código: LP-60100XXU-R2

A4
ESCALA: 1:17

LATERALES

El acceso interior del gabinete es rápido y eficaz gracias a laterales desmontables.


1. La manija integrada permite un agarre fácil y seguro del lateral.
2. El ajuste cerrado-abierto se logra con un sencillo giro de **llave única** que canda el lateral al travesaño intermedio.



PUERTA FRONTAL

La puerta frontal cuenta con las siguientes características:


1. **Ventana de vidrio:** Permite un rápido monitoreo del interior.
2. **Chapa de seguridad ajustable:** Cuenta con dos secciones para puntos de cierre (Superior/Inferior). Está se puede asegurar con un candado en la pestaña (Diagrama) **No Incluido**.
3. **Punto de Tierra** para equipo eléctrico.
4. **Puertas Desmontables:** Cambio de posición opcional Frontal-Trasera.

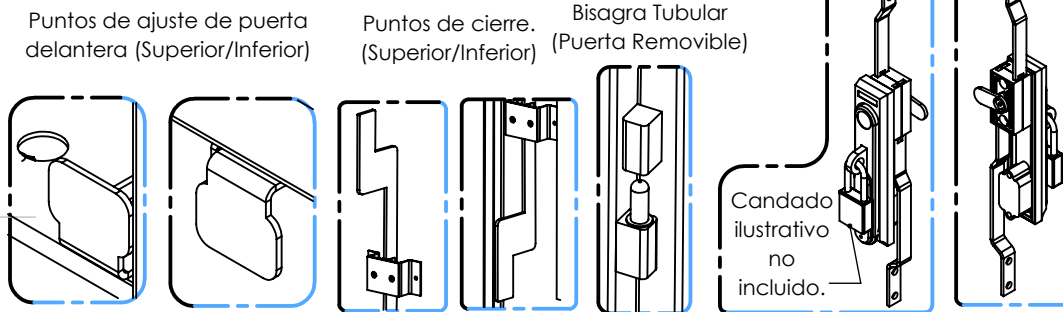

SOPORTE PARA VENTILADOR.

Las perforaciones permiten acoplar ventiladores compatibles.


Se encuentra en la tapa superior y puerta trasera.




RANURAS REMOVIBLES.

Las tapas removibles permiten el paso de cableado según los requerimientos).

Estas son localizadas en la tapa superior.



FUNCIONALIDAD DE EXTERIOR-FRENTE

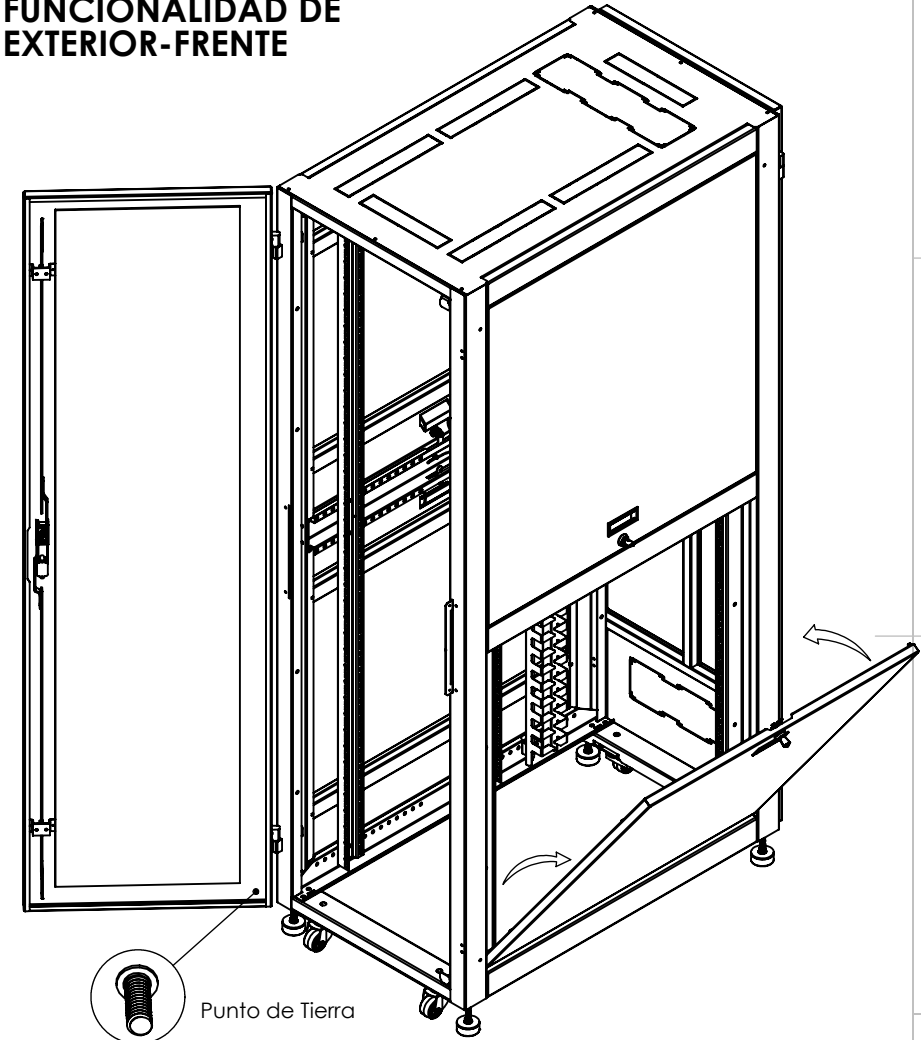

1. Estructura fabricada en lámina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frío. Superficies fabricadas en calibre 18 y 22 rolado en frío.
2. Pintura electrostática negro mate.
3. Profundidad máxima de equipo a almacenar: 1058 mm (25.90 in).
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D.
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENT03/LPVENT02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no incluidas.
6. Incluye: Niveladores, 4 postes Rack, Chapas de seguridad (**llave única**) y kit de tornillería.
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Envío armado en tarima de madera con embalaje de cartón.

Descripción: Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19", 12UR2, 24UR2, 37UR2, 42UR2, 45UR2 de 600 mm Ancho x 1000 mm Profundidad. Fabricado en Acero.

Código: LP-60100XXU-R2

A4

ESCALA: 1:17

1 2 3 4

A

B

C

FUNCIONALIDAD POSTERIOR-INTERIOR

PUERTA TRASERA

Las puertas traseras están conformadas por las siguientes características:

1. **Chapa de seguridad ajustable con llave única:** Esta puede ajustada de manera manual según la necesidad. Esta ajusta en la ranura de la puerta.
2. **Punto de Tierra** para equipo eléctrico.
3. **Desmontables:** Cuenta con cambio de posición opcional Frontal-Trasera según sea necesario.
4. **Tapa removible para ventilador.**

Punto de cierre para chapa

Bisagra Tubular (Puerta Removible)

ORGANIZADOR

El organizador se encarga de guiar los cables sobresalientes de los equipos. Estos pueden ser eléctricos, de Red, entre otros.

Capacidad de canaleta:

- CAT6a (7.4 mm): 80 Cables (Aproximados).
- CAT6 (6.1mm): 117 Cables (Aproximado).
- CAT5e (5.65mm): 140 Cables (Aproximado).

Perforaciones para Atornillar.

NIVELADORES

Ajuste el nivel en el que el gabinete deba ser levantado de acuerdo requerimientos establecidos.

RUEDAS LPCAST72SET (NO INCLUIDAS)

Permite una movilidad sencilla del gabinete según la necesidad.

Punto de Tierra

8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartón.

Descripción: Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19", 12UR2, 24UR2, 37UR2, 42UR2, 45UR2 de 600 mm Ancho x 1000 mm Profundidad. Fabricado en Acero.


LP-60100XXU-R2

ESCALA: 1:17

POSTE RACK

1. El poste Rack otorga la facilidad de organizado de equipos, permitiendo un manejo adecuado de éstos.
2. Con el poste Rack es posible administrar el espacio a trabajar (Unidades Rack).
3. Cumple con la norma EIA-310.

Perforaciones para montaje a gabinete. Unidad Rack




Charola Compatible (No incluida)

Sección para atornillar.

CERRADO DE LATERALES/ PUNTOS DE TIERRA

El ajuste cerrado-abierto se logra gracias al acomodo del lateral.


El ajuste de la paleta de la chapa de seguridad (**Llave única**) asegura el lateral y el travesaño.

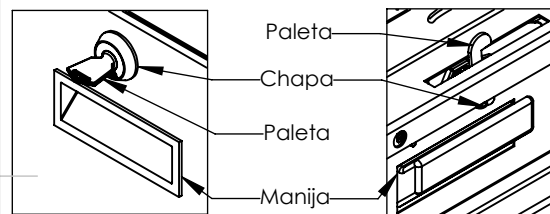

(x1 en cada lateral)

A cada lateral se le puede acoplar un cable de tierra conectado al travesaño intermedio.

Cable de Tierra (Lateral-Travesaño)



Punto de Tierra


Punto de Tierra

Punto de Tierra

RIEL SUPERIOR/INFERIOR

Perforaciones: Permiten el posicionado de Racks al atornillar.

Ayudan en el escuadre de gabinete y permiten el acomodo de los postes rack.

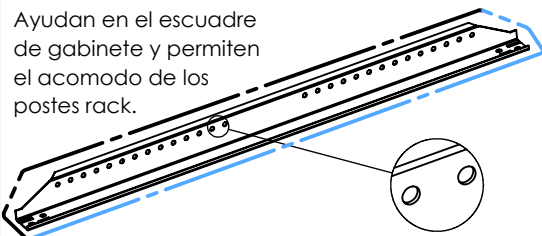


TRAVESAÑOS

TRAVESAÑOS SUPERIORES/INFERIORES


Dan soporte a la estructura del gabinete y laterales.

TRAVESAÑOS INTERMEDIOS

Estos cuentan con un punto de tierra en su centro (permite el acceso a punto a tierra según la necesidad).



(x1 en cada Travesaño Central)

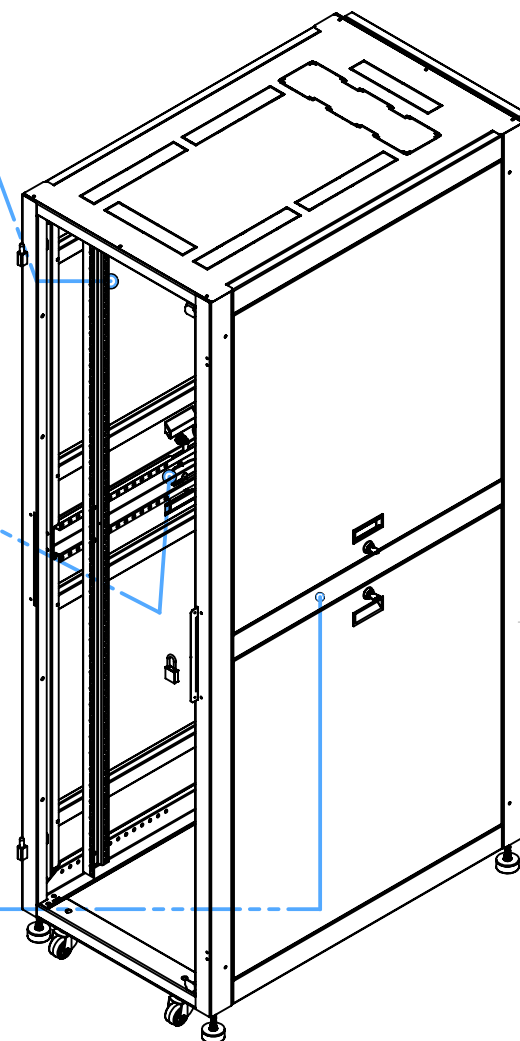

1. Estructura fabricada en lámina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frío. Superficies fabricadas en calibre 18 y 22 rolado en frío.
2. Pintura electrostática negro mate.
3. Profundidad máxima de equipo a almacenar: 1058 mm (25.90 in).
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D.
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENT03/LPVENT02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no incluidas.
6. Incluye: Niveladores, 4 postes Rack, Chapas de seguridad (**llave única**) y kit de tornillería.
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Envío armado en tarima de madera con embalaje de cartón.

Descripción:

Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19", 12UR2, 24UR2, 37UR2, 42UR2, 45UR2 de 600 mm Ancho x 1000 mm Profundidad. Fabricado en Acero.

Código:

LP-60100XXU-R2

A4

ESCALA: 1:17

Esquema para cliente

HOJA 4 DE 5

