




## TERMOSTATO



AJUSTE A LA TEMPERATURA DESEADA.

## CONEXIÓN HTC

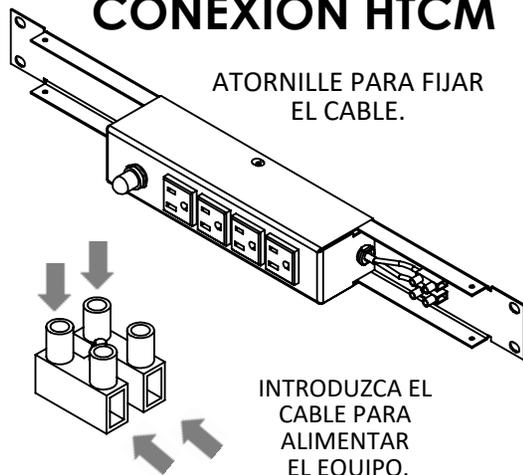


## PIEZAS INCLUIDAS

ELEMENTO	CANTIDAD	PIEZA
TORNILLO HEX. 3/8 X 3/4"	4	
TUERCA DENTADA 3/8"	4	
KIT D/4 TORNILLOS 4	6	
KIT D/4 TUERCAS P/RA	6	
BARRENANCLA TX DE 3/8"	4	
TERMINAL BLOCK 8 CONTACTOS CON BASE	1	
FILTRO DE VENTILADOR IP54 DE 4IN	4	
TORNILLO 10-24 X 1/4"	6	
TORNILLO 10-24 X 2"	4	


# Manual de Usuario LPFORTE16UBAT

Gabinete de Piso para Exterior con Ventiladores y Termostato con Rack de 19" de 16U + Espacio para Baterías.

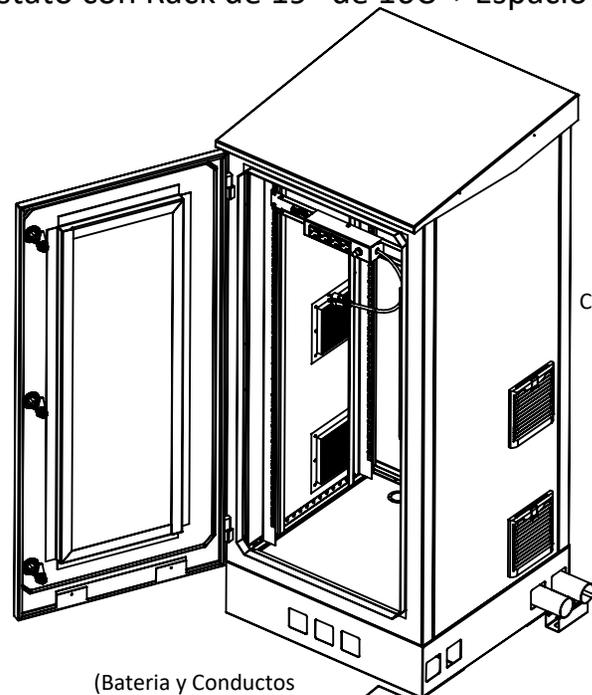

Configuración de Gabinete con Rack Incluido de 24U

(Batería y Conductos de cable no incluidos).

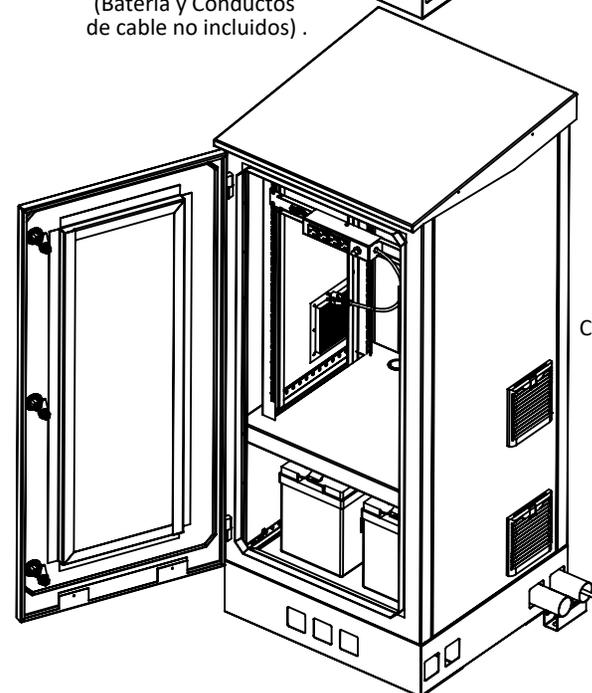

Configuración de Gabinete con Rack Incluido de 16U

Gracias por adquirir el gabinete para batería LPFORTE16UBAT. La información contenida en este manual lo ayudará en la instalación del gabinete.


### Recomendaciones

- Comience a fijar la base del gabinete cuando el cableado eléctrico esté preparado.
- No coloque equipos en el interior del gabinete hasta haber terminado la instalación del mismo.


### Herramienta (No Incluida)

- Llave y/o ratch con dado de 7/16" y 9/16".
- Destornillador Philips (Cruz).

## 2 INSTALACIÓN DE PORTA FILTROS

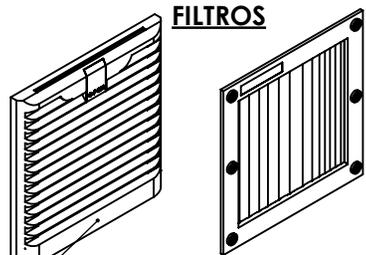


REMUEVA LA TAPA CUIDADOSAMENTE.




AJUSTE POR DENTRO.

COLOQUE LA TAPA DESPUES DE ATORNILLAR AL GABINETE.




## 1 INSTALACIÓN DE GABINETE


SEPRE EL GABINETE DE LA BASE

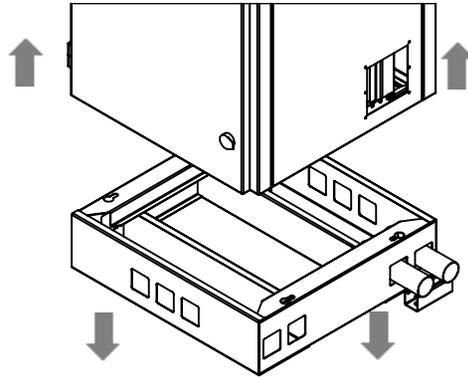

1. INSTALE EL CABLEADO ELÉCTRICO CUIDADOSAMENTE DENTRO DE LA BASE Y EL GABINETE.
2. ANCLE LA BASE AL PISO.

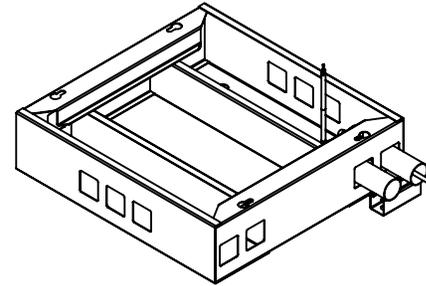


ATORNILLE EL GABINETE DESLIZANDO EL TORNILLO CON TUERCA

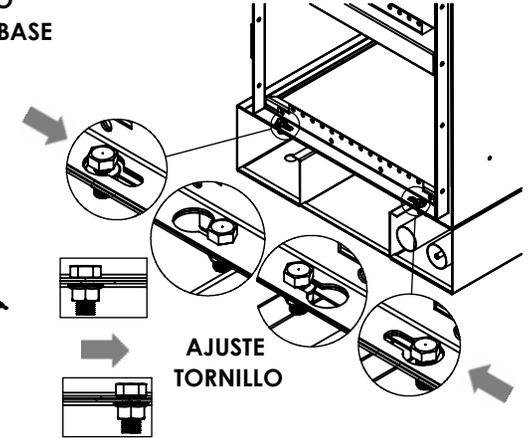

AJUSTE TORNILLO


## 3 CAMBIO DE FILTROS




ABRIR EL COMPARTIMIENTO.



HALAR LA PESTAÑA




ABRA Y REMPLACE EL FILTRO CUANDO ESTE MUESTRE SATURACIÓN DE POLVO CONSIDERABLE.



CIERRE EL COMPARTIMIENTO UNA VEZ REMPLAZADO EL FILTRO.

## 4 AJUSTE DE CHAPA



AJUSTE.

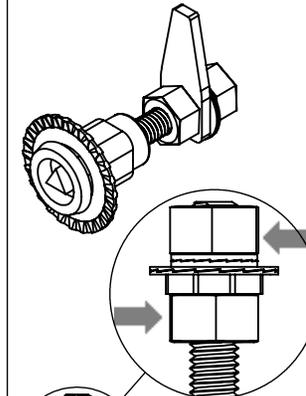



AJUSTE LAS TUERCAS Y POSICIONE LA PALETA PARA LOGRAR UN AJUSTE ADECUADO.



ABIERTO.




CERRADO.



## 5 TERMINAL DE 8 CONTACTOS

SELECCIONE LA POSICIÓN MAS FAVORABLE DE LA TERMINAL SOBRE LA PLATINA, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE SU EQUIPO.

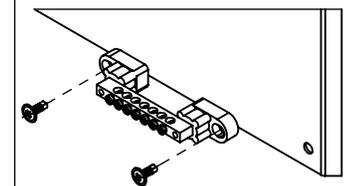

INSTALE.

