
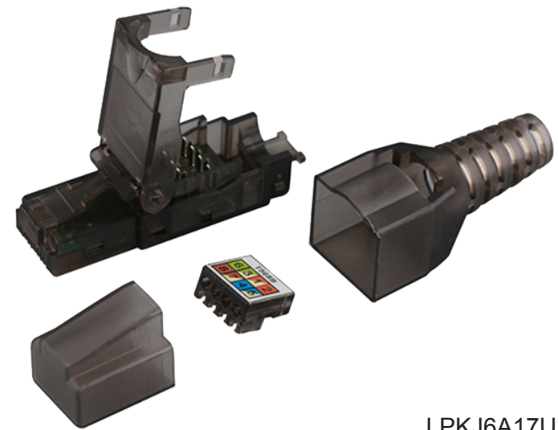


Plug modular RJ45


LPKJ6A17X

Los cables terminados en fabrica y los cables modulares requieren ser probados para lograr un rendimiento de canal consistente. No se recomienda la terminación de campo.

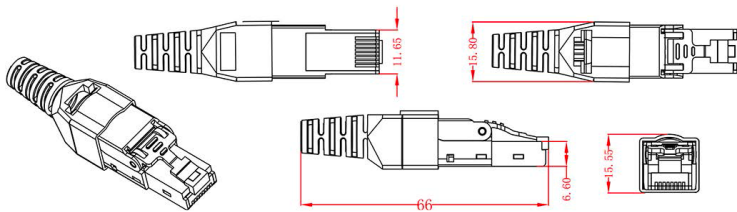

LPKJ6A17U

Nomenclatura:
Usar última (X) para definir tipo:
U = Sin blindaje
S = Blindado

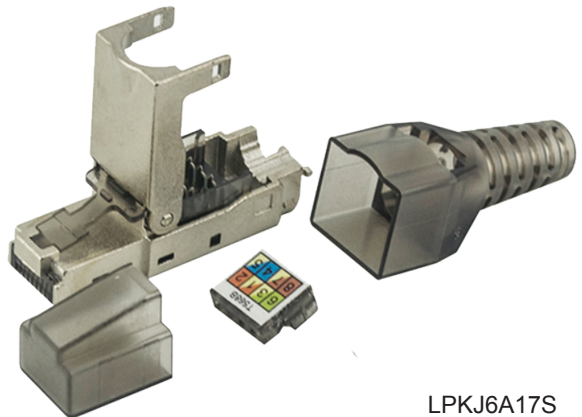

LPKJ6A17S

Características Físicas

Tipo de conexión	Plug modular
Tipo de conexión	Sin herramienta
Tipo de plug	RJ45
Diagrama de cableado	T568A/T568B
Chapado en oro	50U

Características Eléctricas

Temperatura de operación	-40~70 °C -10~60°
Tiempo de Vida	750 conexiones
Tiempo de vida de IDC	200 conexiones
Calibre	22-26 AWG

Accesorios

Kit de herramientas para instalación de redes	Herramienta peladora de cable multi-función	Pinzas de precisión para corte de alambre	Probador de cable de red	Detector de cable con generador de tonos
LPTK30	LPT501B	CWST	LPCT015	LPCT019