


# NPX2

GEN3

## Modelo blindado para la supresión del ruido

Antena de rendimiento alto blindada, para enlaces de alta interferencia enlaces punto a punto, cierre los lóbulos secundarios y deje de escuchar a otras antenas cercanas a tus torres, equipo tipo Carrier Class.



Reflector



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Dual Slant



Listo para instalar



Pigtails



Ligera



Ideal para enlace PTP hasta 70 km



Accesorios compatibles:



Bracket\*



Brazo estabilizador\* telescópico de NetPoint

\*Algunos de estos accesorios se venden por separado y son compatibles con versiones anteriores a NPXGEN3




## ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Tipo de antena	Antena parabólica blindada
Frecuencia	4.9 - 6.4 GHz
Tipo de Conector	Hembra N
Ganancia (dBi)	Baja 32 - Media 33 - Alta 34.5
VSWR HPOL	<2.0
Ancho de Haz VPOL	4.2 °
Ancho de Haz HPOL	4.0 °
Perdida de retorno	9.54
ISO (dB)	30
Radius F/B (dB)	41
Polarización	Dual

## ESPECIFICACIONES MECANICAS

Resistencia al viento (k/h)	200
Ajuste de azimuth (°)	360
Ajuste de elevación (°)	+ - 15
Mástil compatible (mm)	50 - 70, 100 - 114
Temperatura de operación (C °)	De -45 to + 60
Peso bruto (Kg)	12
Peso Neto (Kg)	18


## GRÁFICA DE GANANCIA (dBi)

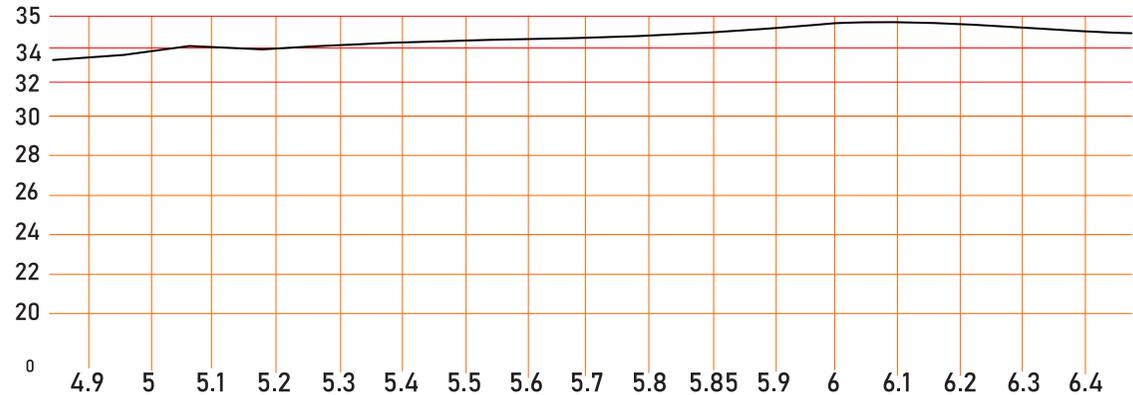

## Compatible con radios:



## Vertical

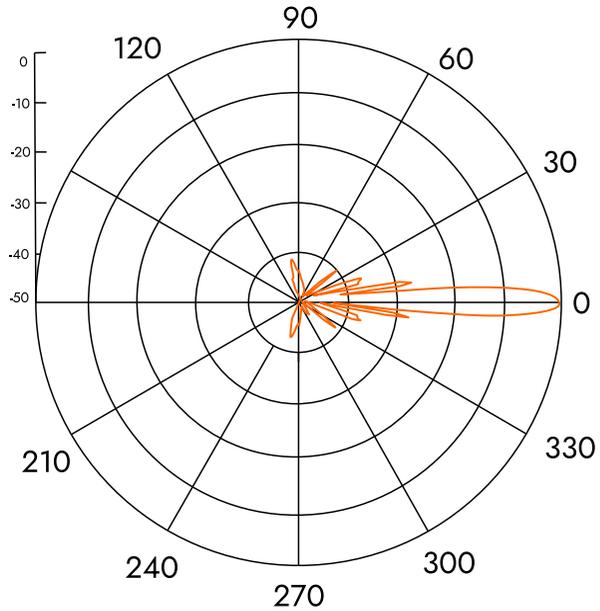

## Horizontal

