THORSMAN® by thorsmex group

Hoja Comercial

canalización

PT48
Canal 2 VIAS

Descripción

- Cuenta con dos vías de sistema de presión y una gama completa de acesorios para instalaciones de cableado estructurado y energía eléctrica
- Color blanco
- Peso del canal, base y tapa: 0.748 kg
- Cuenta con un área interna total de 534mm por ducto
- Certificado en
- Temperatura de trabajo -20ºC a +85ºC
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005

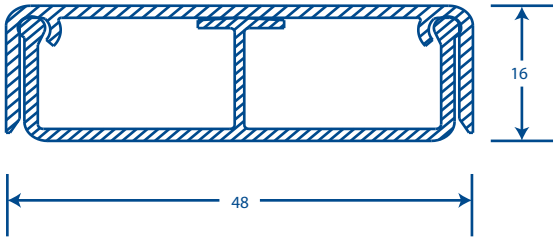

* Acotaciones en mm

Materiales

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98
- Material auto-extinguible ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr)
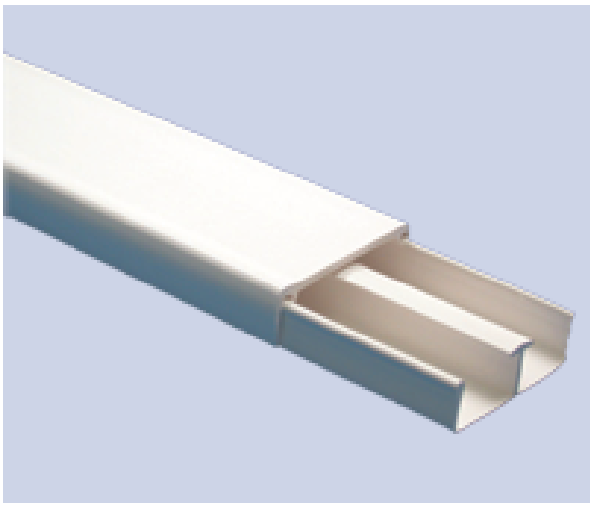
CANAL PT48