




VISTA SUPERIOR

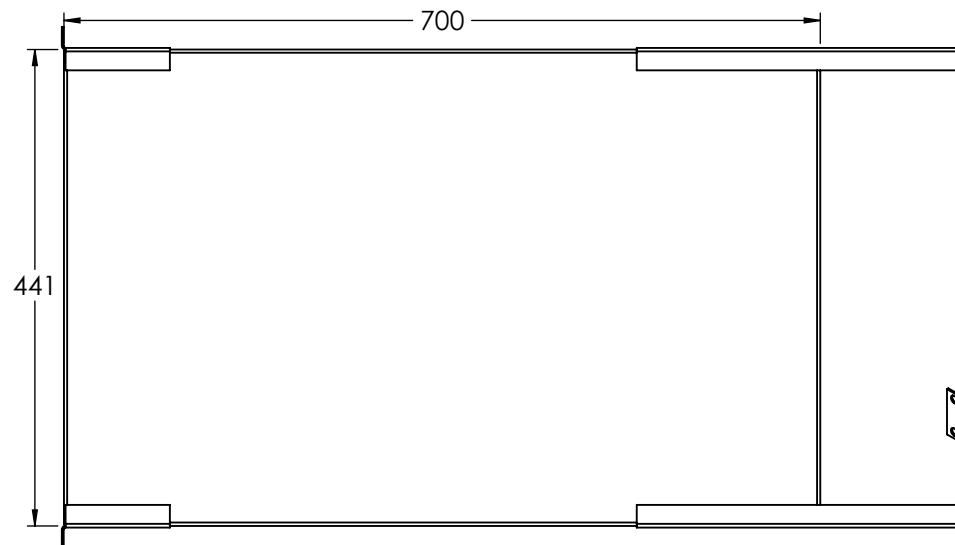


VISTA FRONTAL

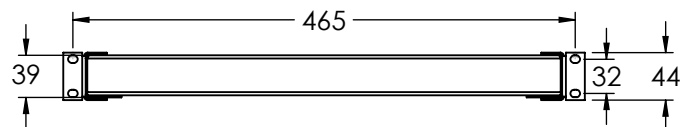

VISTA LATERAL (Separación Máxima)




VISTA LATERAL (Separación Mínima)



VISTA ISOMÉTRICA

Rev. Actual: 1.0.0

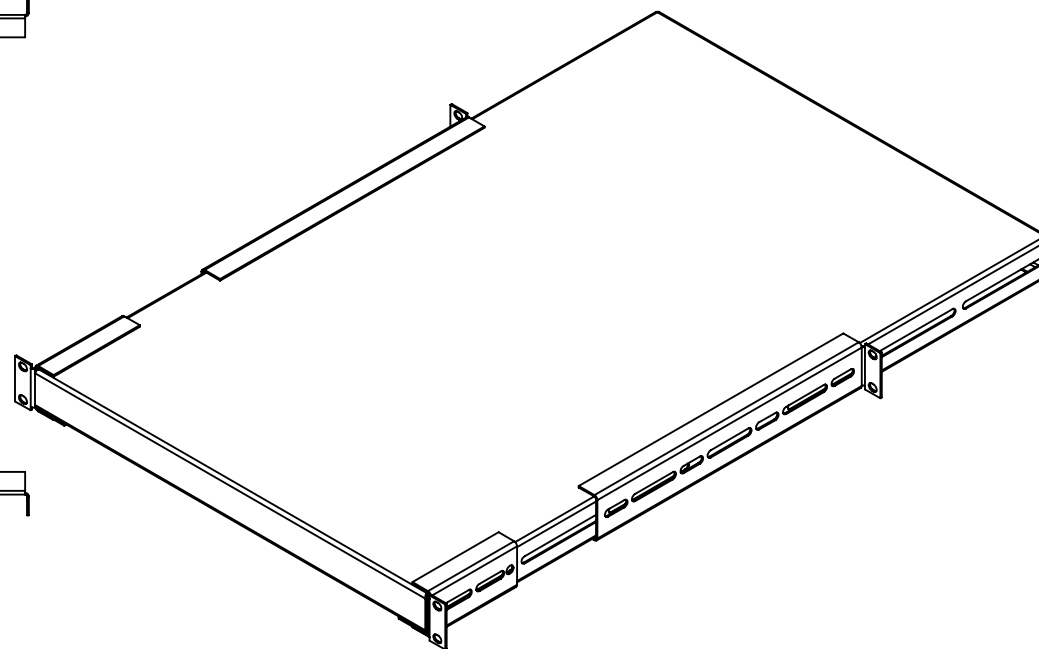

APERTURA DE BRACKETS SUJECCIÓN

DISTANCIA MÁX.	965 mm
DISTANCIA MIN.	490 mm



LINKEDPRO

Descripción:

Charola rackeable de profundidad
ajustable 495 a 965mm,
1UR

Codigo:


SCHD701U

A4


ESCALA: 1:4

1. Fabricado en lámina de acero rolado en caliente cal. 14 y rolado en frío cal. 18.
2. Pintura electrostática en polvo color negro
3. Enviado desarmado en caja de cartón con kit de tornillería.

VISTA ISOMÉTRICA (CARACTERÍSTICAS)

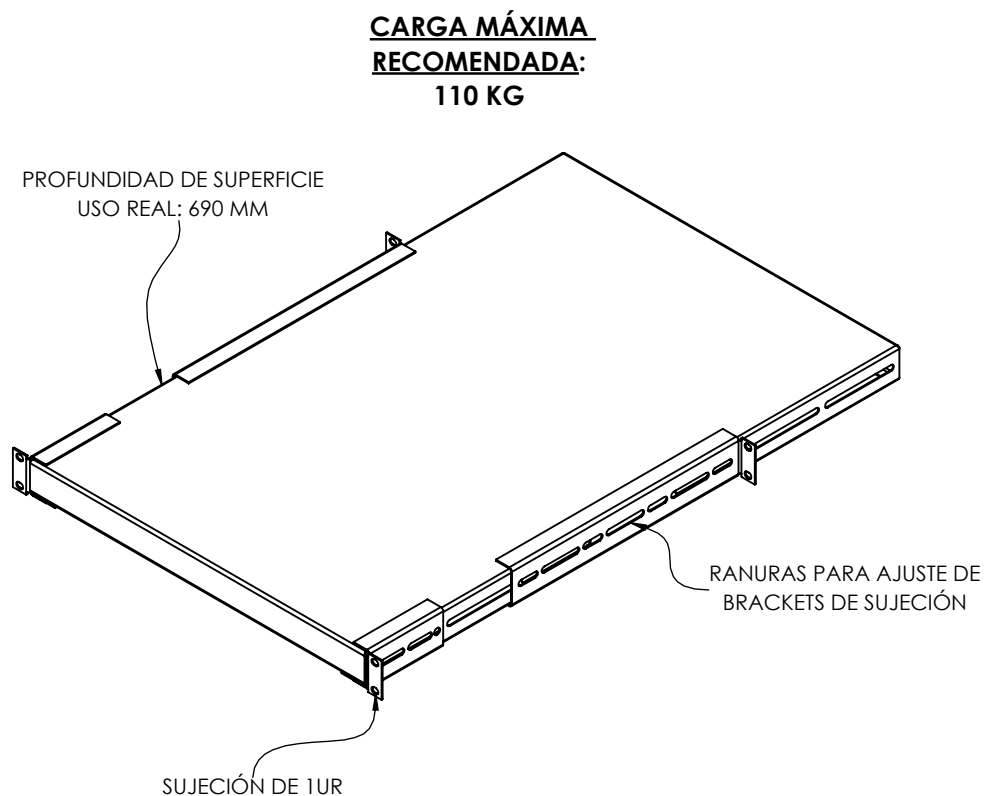

VISTA ISOMÉTRICA (APLICACIÓN)

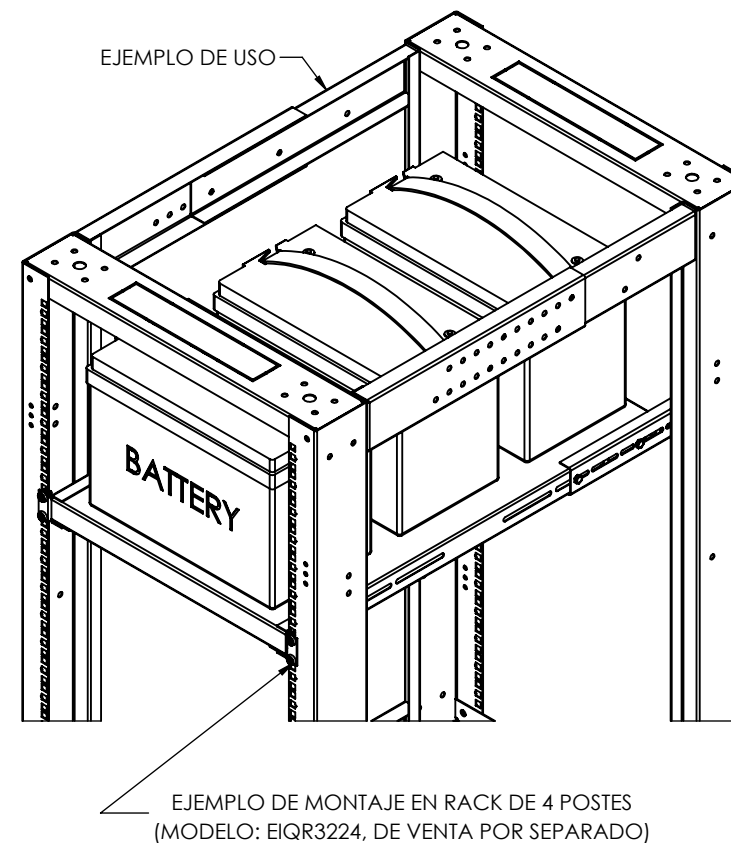

1. Fabricado en lámina de acero rolado en caliente cal. 14 y rolado en frío cal. 18.
2. Pintura electrostática en polvo color negro
3. Enviado desarmado en caja de cartón con kit de tornillería.

		LINKEDPRO		Descripción: Charola rackeable de profundidad ajustable 495 a 965mm, 1UR	
		Codigo:		SCHD701U	A4
					ESCALA: 1:4
			Esquema para el cliente	HOJA 2 DE 2	