Tomacorriente Múltiple Vertical (PDU) de 10 Contactos.

TCM-SR19

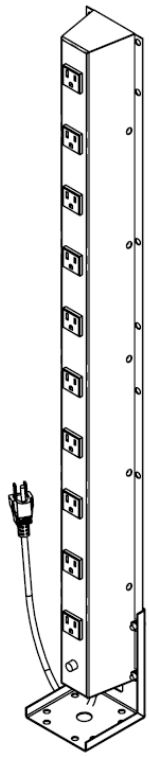

Nuestra Barra de contactos horizontal TCMSR19 ofrece una capacidad de distribución de 15 Amp. a través de 10 contactos.
Es ideal para distribuir energía a sistemas UPS o energía del generador en racks, armarios de red y más.

Características Destacadas:

- Compatible con gabinetes cerrados, tipo GAC o GAD.
- 10 contactos para alimentación de equipo.
- Opción para instalación en piso o racks abiertos con base cuadrada.
- incluye cable de conexión a corriente de 2.5 m.
- Tipo de conector: NEMA 5-15
- El equipo se puede instalar directamente en pared.

Aplicaciones:

- Distribución de energía para varias cargas en rack cerrados tipo GAC o GAD, o racks abiertos tipo EIRA
- Alimentación de switchs, fuentes de poder, UPS's o sistemas de cómputo.
- Sistemas de telecomunicacíón (DVR´s, cámaras, Poe's, etc.).
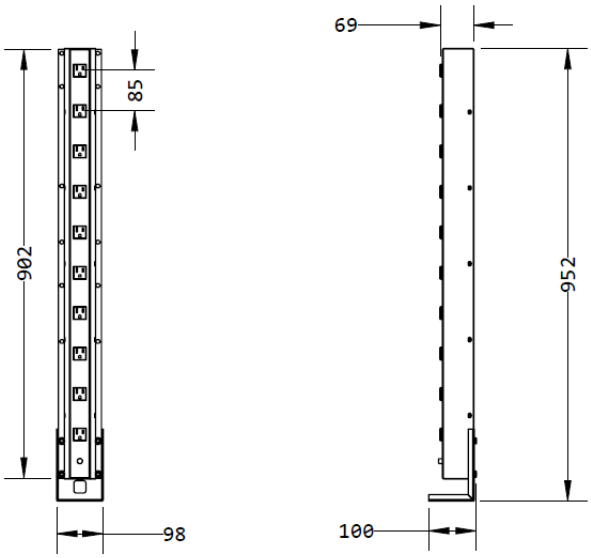
Dimensiones.