


>> Sistema de Canalización

>> CANAL SIN DIVISIÓN TMK1020SD

>> Descripción

- Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado.
- Color blanco
- Peso del canal, base y tapa: 0.174 Kgs
- Cuenta con un área interna de 130 mm² por ducto
- Certificado en 
- Temperatura de trabajo -20°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005

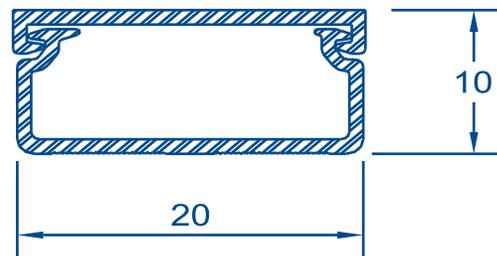

* Acotaciones en mm

COLOR	CÓDIGO	CÓDIGO BARRAS	PRESENTACIÓN
Blanco	5101-01260	7501509904606	Tramo de 2.5 m
Marfil	5101-04260	7501509905375	Tramo de 2.5 m
Aluminio	5101-01264	7501509908499	Tramo de 2.5 m

>> MATERIALES

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión
ASTM D-638-98
- Material autoextinguible
ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV
ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono
ASTM G-154 (500 hr)

