Especificaciones Técnicas

Datos Eléctricos

Rango de frecuencia:	4950 - 5850 MHz
Ganancia:	2 x 32 dBi
Polarización:	Vertical y Horizontal
Apertura de haz vertical:	3°
Apertura de haz horizontal:	3 °
Relación de ganancia desde adelante hacia atrás:	35 dB.
Aislamiento:	> 30 dB
VSWR:	≤ 1.5: máx 2.0.
Máxima potencia por puerto:	100 W
Impedancia:	50 Ω

Datos Mecánicos

Dimensiones:	φ0.9 m
Peso:	13.5 kg
Diámetro del mástil:	Φ50 a φ100
Conectores:	2 x N-Hembra
Rango de temperatura:	-40 a -70° C
Inclinación técnica:	0 - 25°
Protección contra rayos:	DC Ground
Dimensiones de envío:	103 Altura x 108 Ancho x 27 Profundidad cm
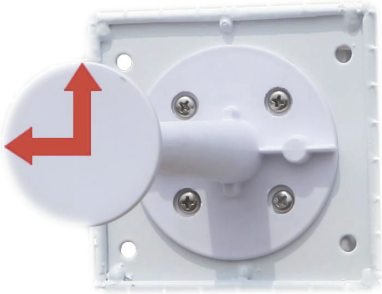
Polarización
Vertical y
Horizontal