

AE-DI2032-G40
Industry Dashcam

- Resolución de hasta 1080P
- Compatible con 3 canales de video y 1 canal de audio (CH 1)
- Compatible con GPS y superposición de velocidad en la imagen
- Compatible con módulo Wi-Fi integrado y punto de acceso Wi-Fi
- Compatible con red 4G
- Compatible con almacenamiento en doble tarjeta TF y sobrescritura de grabaciones
- Compatible con vista previa, reproducción y edición de parámetros mediante la aplicación
- Compatible con giroscopio integrado
- Compatible con cámara extendida TVI de 2 canales y 720P
- Compatible con alarma DSM para monitoreo de seguridad vial, etc.
- Compatible con plataformas HCC y HCP
- Resolución de hasta 1080P
- Compatible con 3 canales de video y 1 canal de audio (CH 1)


▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Velocidad de Obturador	1/3 s to 1/100, 000 s
Iluminación Mínima	0.01 Lux @ (AGC ON)
Lente	
Distancia Focal	Lente Fijo, 2.1mm
Apertura	F2.1
Montaje de Lente	M12
FOV	Horizontal FOV: 127° Vertical FOV: 73° Diagonal FOV: 137°
Codificación y decodificación de audio y vídeo	
Video Compresion	H.264,H.265
Audio Compresion	G.711alaw,G.711ulaw,AAC
Entrada Audio y Video	
Entrada de Video	3 canales de video (default: 1 canal; extension: 2 canales)
Entrada de Audio	1 canal de audio
Video	
Flujo Principal	CH1: 25fps 1080P 1920 × 1080 (default) 25fps 720P 1280 × 720 CH2~CH3: 25fps 720P 1280 × 720 (default)
Flujo Secundario	CH1: 25fps 720P 1280×720 25fps 480P 640×480 (default) CH2~CH3: 25fps 480P 640×480 (default)
Audio	
Microfono interconstruido	Omnidirectional, frecuencia de respuesta 50-20000 Hz
Altavoz Intercontruido	Max 1.5 W, con Volumen Ajustable, no menos de 70 dB a 1 m de distancia
Comunicación Movil	
Wi-Fi	2.4 GHz
Posicioanamiento	BDS (BeiDou Navigation Satellite System) GPS (Global Positioning System) GLONASS (Global Navigation Satellite System)
Imagen	
SNR	37.5 dB
WDR	Soportado WDR
Configuración de Imagen	Brillo, croma, contraste, saturación del color y nitidez ajustables.
OSD	Fecha, Tiempo, GPS, Velocidad, etc.
Interfaz de Dispositivo Periférico	
Entrada de Alarma	2
Ranura de SIM Card	1, Micro SIM Industrial, Plug-in type

Interfaz	
Interfaz de Alimentación	1, Terminal Macho 8-pin BM
Botón de Reinicio	1, Botón tipo Pinhole
RS-232	1
Trasmisión Inalambrica	
Marcado	Europa : FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20 TDD-LTE: B38, B40, B41 UMTS: B1, B5, B8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz Latino America : FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B66 TDD-LTE: B40 UMTS: B1, B2, B5, B8 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz Advertencia: El dispositivo requiere una tarjeta SIM industrial (MP2). No se permite el uso de tarjetas SIM convencionales (MP1). No nos responsabilizamos de ningún problema causado por el uso de tarjetas SIM convencionales..
Protocolo Wi-Fi	802.11 b/g/n
Funciones Inteligentes	
Driving Status Monitoring (DSM)	Detección de distracciones, conducción con fatiga (ojos cerrados), detección de cinturón de seguridad desabrochado, etc..
Advanced Driving Assistance System (ADAS)	Advertencia de Colisión Frontal (FCW) Advertencia de Colisión con Peaton (PCW)
General	
Sistema	Linux Embebido
Lenguaje	Actualmente solo está disponible en inglés. *El idioma incluye el idioma de la interfaz de la aplicación y el recordatorio de voz.
Almacenamiento	Doble tarjeta TF (hasta 256 GB cada una) Se recomienda clase 10 o superior
Sensor	Sensor G de seis ejes *Aceleración brusca, desaceleración brusca y curvas bruscas
Formato de Imagen	JPEG
Indicador	Indicador de Estado de Posicionamiento (GNSS) Apagado: Sin señal de posicionamiento Azul fijo: La señal de posicionamiento es normal Indicador de Estado de Grabación (REC) Apagado: La cámara integrada o extendida se detiene/falla Azul fijo: La cámara integrada o extendida graba con normalidad Indicador de Estado de Red (4G) Apagado: Sin señal 4G Azul fijo: La señal 4G y la conexión de la plataforma son normales Azul intermitente: Señal 4G normal, pero sin conexión a la plataforma

	Indicador de estado de Wi-Fi Apagado: Punto de acceso Wi-Fi cerrado Azul fijo: Punto de acceso Wi-Fi abierto y conexión a la aplicación normal Azul intermitente: Punto de acceso Wi-Fi abierto, pero sin conexión a la aplicación
Nivel de Protección	IP4X *La cámara para salpicadero no es resistente al agua.
Fuente de Alimentación	10V~16V/1.5A 20V~36V/1.5A Max 12w
Dimensión del Producto	123.0 mm × 85.0 mm × 38.9 mm (4.8" × 3.4" × 1.5")
Dimensión del Paquete	223 mm × 153 mm × 63 mm (8.8" × 6.0" × 2.5")
Temperatura de Operación	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad de Operación	10% to 95%
Peso Total	Aprox. 270 g (0.6 lb.)
Peso del Paquete	Aprox. 900 g (2.0 lb.)
Aprobación	
CE	Europe: CE-EMC, CE-LVD, CE-RED, CE-RoHS
CB	Europe: CB
E-MARK	Europe: E-MARK
FCC	Latin America: FCC-SDoC, FCC-ID
RCM	Latin America: RCM

▪ Dimensión

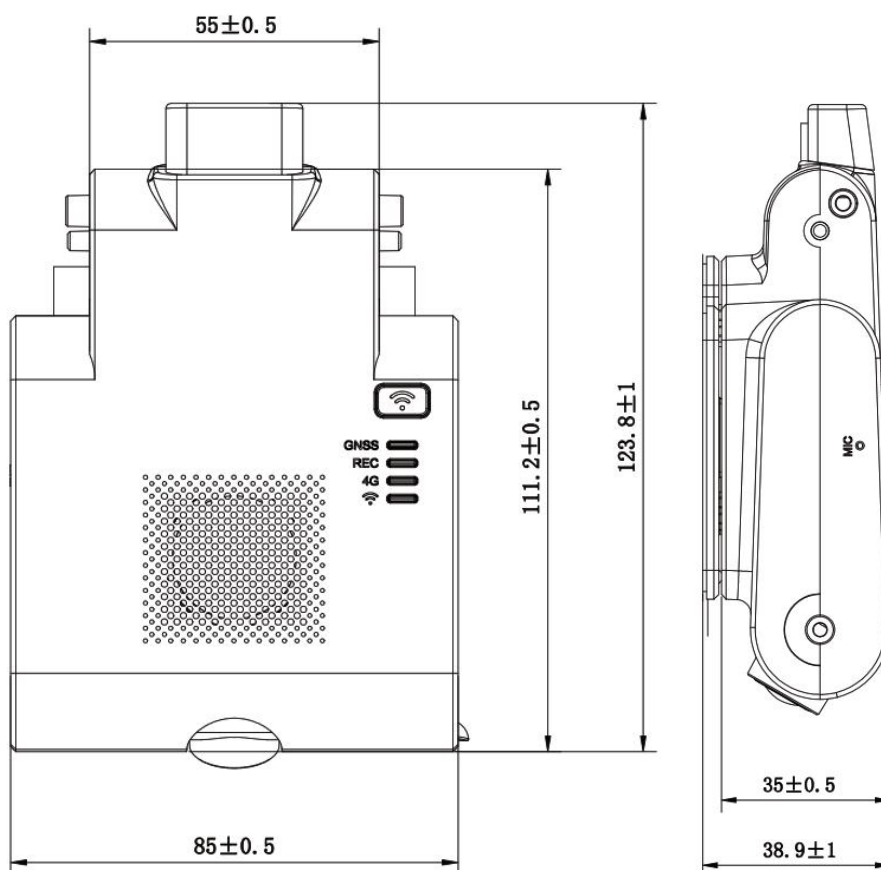

Unit: mm

No	Interfaz	Interfaz	Definición de Interfaz	Descripción
①	Alimentación	8-pin BM Male Terminal	1.232_RXD 2.232_TXD 3.GND 4.Alarm2 5.Alarm1 6.ACC 7.12V 8.GND	8-pin BM El terminal macho se conecta al cable de alimentación.
②	CH2	4-pin BM Male Terminal	1.12VOUT 2.GND 3.TVI1 4.--	4-pin BM El terminal macho se conecta a la cámara BM de 4 pines (para conexión de cámara DSM).
③	CH3	4-pin BM Male Terminal	1.12VOUT 2.GND 3.TVI2 4.Audio	4-pin BM El terminal macho se conecta a la cámara BM de 4 pines.
④	VCC	Half Stripped Lines	/	VCC se conecta al positivo de energía del vehículo a través del conector de alimentación.
④	ACC	Half Stripped Lines	/	El ACC se conecta al ACC del vehículo a través del conector de alimentación.
④	GND	FORK Naked Terminal	/	GND se conecta a la línea de tierra.
⑤/⑥	IO #1/ IO #2	4-pin BM Male Terminal	1.Negative 2.Positive	Se conecta al botón de alarma, facilita la captura y carga de información de alarma a la plataforma conectada.
⑦	RS232 Serial Port	MOLEX	2.GND 3.232_TXD 4.232_RXD	Conexión reservada a la periferia.

Modelos Disponibles

AE-DI2032-G40(B)(EN)

AE-DI2032-G40(B)(SA)

▪ Accesorios

AE-VC143T-ITS	AE-VC163T-ITS
	

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq