

DS-D4629CD-1A/P/M
DS-D4629CD-1A/P/M

- Légèreté et finesse : le poids de l'armoire 500 × 500 mm < est de 6,9 kg, l'épaisseur n'est que de 69 mm
- Épaisseur créative : Verrouillage intégré de la courbe $\pm 10^\circ$ en option, les armoires de 500 × 500 mm et de 500 × 1000 mm peuvent être jointes verticalement, les armoires à angle coupé à 45° et les armoires courbes flexibles seront libérées
- Qualité d'image élevée : Luminosité jusqu'à 1000nit pour les produits d'intérieur, taux de rafraîchissement élevé de 7680Hz, excellent contraste et performance des couleurs pour une expérience scénique immersive
- Installation plus rapide & Maintenance plus facile : Conception modulaire avec bouton d'éjection spécial, tous les composants peuvent être rapidement assemblés, démontés et entretenus en 5 secondes
- L'aspect concis et la conception robuste de l'armoire permettent de fournir une solution unique pour tous vos besoins en matière d'affichage LED : conférences, scènes, lancements de produits et activités immobilières


▪ Spécifications

Type de produit	
Type de produit	Paquet de modules de rechange
Affichage	
Balance des blancs Luminosité	1000 cd/m ²
Température de couleur	6500K réglable
Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 140°
Rapport de contraste	≥ 6000:1
Uniformité des couleurs	≤ ± 0.004Cx , Cy
Luminosité Uniformité	≥ 97 %
Cabinet	
Configuration des pixels	SMD Triad LED
Catégorie de hauteur de pixel	P2.9
écart des pixels	2.9762 mm
Résolution	84x84
Densité de pixels	112896 points/m ²
Boîtier du circuit imprimé de la lampe	Avec logement
Méthode d'entretien	Entretien de l'avant et de l'arrière
Matériel clé	
Encapsulation de la lampe	SMD2020
Système de contrôle	Hikvision
Performance de traitement	
Fréquence de trame	50/60 Hz
Taux d'actualisation	7680 Hz
Niveau de gris	14 mors
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C (-4°F à +113°F)
Humidité de travail	10%~90%HR (sans condensation)
Humidité de stockage	10%~90%HR (sans condensation)
Température de stockage	-40 °C à +60 °C (-40°F à +140 °F)

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-D4629CD-1A/P/M

▪ Dimensions

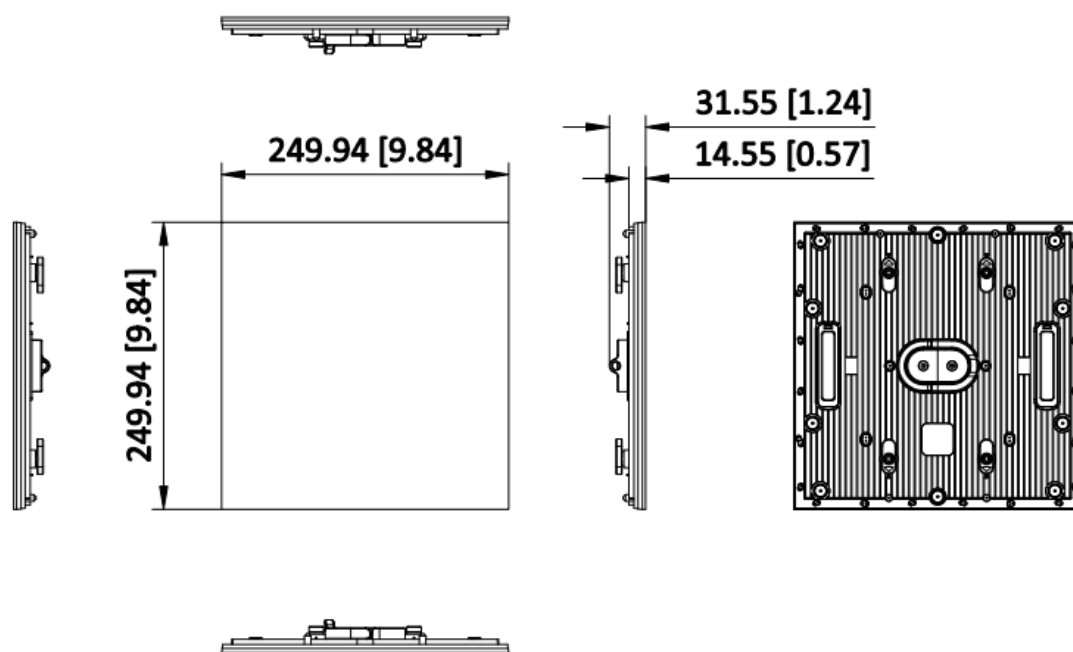

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----


▪ Accessoires



DS-D4629CD-1AC/P



DS-D4629CF-1AC/P



DS-D46XXCF-1A/P/A1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

