


Especificación técnica

CONDUCTOR	Calibre	23AWG
	Material	Cobre puro
	Diámetro	$0,56 \pm 0,008$ mm
Aislamiento	Material	Tipo HD-PE: 1412
	Espesor medio	Los 0.23MM
	Espesor Min.	0,2 MM
	Diámetro	$1.02 / 1.0 \pm 0,03$ mm
Capa	Tono	30 mm por debajo
Capa exterior	Tono	150 mm por debajo
Separar	Material	Polietileno 4,3 * 4,3 * 0,45 mm
Relle	Material	Nylon
Forro	Material	CLO
	Espesor medio	0,55 MM
	Espesor Min.	0,48 MM
	Diámetro	$6.1 \pm 0,3$ mm
	Color	AZUL (TVD119019, TVD119025)
	Color	Blanco (TVD119096)
PROPIEDADES ELECTRICAS	Resistencia de conductor	$\leq 8.0 \Omega / 100\text{ma} 20^\circ \text{ C}$
	Resistencia de aislamiento	Min. 5000 mega ohmios-km a 20° C
	Prueba dieléctrica	1000 V CC / min: sin avería
	Retraso sesgado	≤ 45 nS
	Velocidad de propagación	NVP 69%
	Frecuencia	250 MHZ
	Impedancia	$100 \pm 15 \Omega$
DESCRIPCIÓN	Temperatura nominal	75° C
	Tasa de voltaje	30 V
	Estándar	TIA / EIA-568B
	Prueba	PRUEBA DE FLUKE DTX-1800 APROBADA

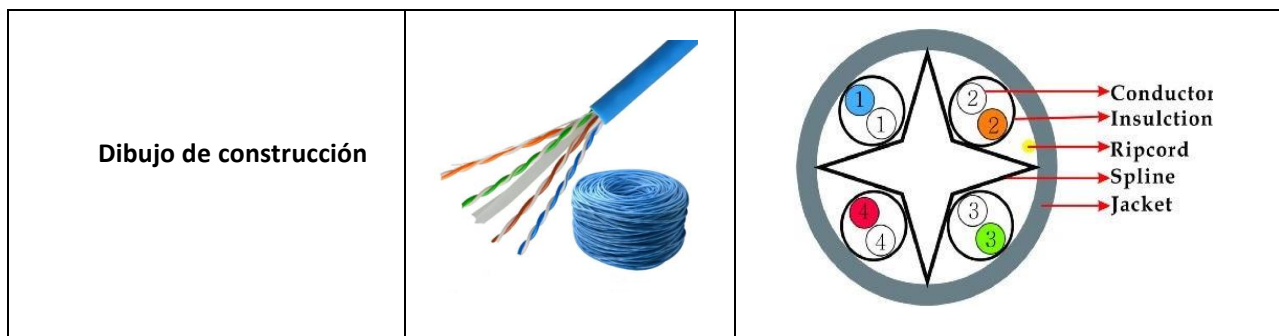


Descripción

MODELO TVD119019 / TVD119025 / TVD119096

CAT6 UTP hecho de cobre puro (99,99% de cobre) puede pasar el canal FLUKE DTX-1800 100M, el cable cat6 de alto rendimiento satisface completamente los requisitos eléctricos y mecánicos. Es compatible con todos los sistemas UTP cat6 y cumplen con ISO / IEC 11801 Ed2; EIA / TIA568B. La estructura interna en forma de cruz hace que la estructura del cable y rendimiento más estable.

El cable de transmisión de datos de cableado estructurado transmite digital. Voz, especialmente indicado para la aplicación de todos los enlaces de nivel E y CAT6. Incluyendo ISDN, Ethernet de 10 Mbit, Fast Ethernet de 100 Mbit, 1 Gbit


Ethernet, Token ring de 4/16 Mbit / s, TP-PMD / TP-DDI 125 Mbit / s, ATM155 Mbit / s.

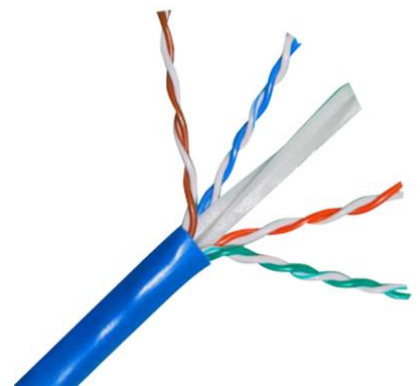

Características

- **Estructura:** 4 pares trenzados
- **Conductor:** Cobre
- **Aislamiento:** HD-PE
- **Cruz:** PE Cruz
- **Chaqueta** PVC
- **Temperatura nominal:** 75 ° C
- **Impedancia:** $100 \pm 15\% \Omega$
- **Frecuencia:** 250 MHz
- **Estándar de referencia:** YD / T1019-2001, ISO / IEC 11801, ANSI / TIA / EIA-568.

TVD119019: 305M / caja de regalo
TVD119025: 100M / caja de regalo
TVD119096: 305M / caja de regalo

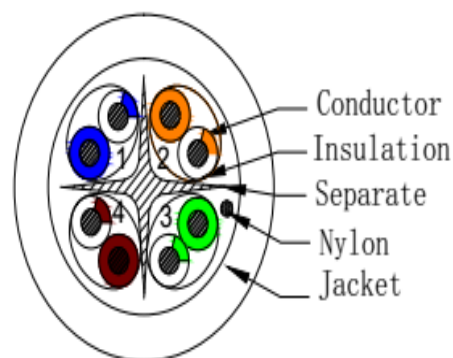

Insulation Color / 绝缘颜色:

1. Blue&White/Blue
2. Orange&White/Orange
3. Green&White/Green
4. Brown&White/Brown