




FICHA TECNICA

JACK CATEGORÍA 6

SBE-JACKC6-WT / SBE-JACKC6-BL / SBE-JACKC6-RD

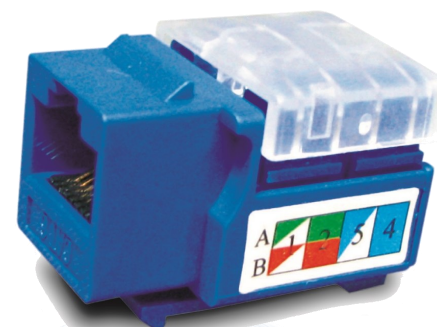

DESCRIPCIÓN

Módulo Jack Categoría 6, 8 posiciones, RJ45, cumple con los requerimientos para trabajar redes LAN a 1Gb/s 1000BASE-T, montaje fácil y rápido en paneles de parcheo SBE TECH, excelente para aplicaciones VoIP y PoE

ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Verificación UL, CE y ETL			
Color del Jack:	Blanco, Azul & Rojo	Cable Categoría 6A:	
Blanco	SBE-JACKC6-WT	SBE-UTPC6A-BL Azul	
Rojo	SBE-JACKC6-RD	SBE-UTPC6A-GY Gris	
Azul	SBE-JACKC6-BL	Panel de parcheo 24 puertos modular categoría 6A:	
Remate:	Desplazamiento de aislamiento	SBE-PMOD6A-24	
Tapa de terminación para proveer liberación de tensión y retención del cable		Cordón de parcheo categoría 6A, 1 m:	
		SBE-PCC6A1.0M-GY Gris	
		SBE-PCC6A1.0M-BL Azul	
		Cordón de parcheo categoría 6A, 2 m:	
		SBE-PCC6A2.0M-GY Gris	
		SBE-PCC6A2.0M-BL Azul	
		Cordón de parcheo categoría 6A, 3 m:	
		SBE-PCC6A3.0M-GY Gris	
		SBE-PCC6A3.0M-BL Azul	
		Plug RJ45 Categoría 6A:	
		SBE-PLUGRJ45C6A	
		Bota para plug RJ45 Categoría 6A:	
		SBE-CAP6A-828-GY Gris	
		Placas de pared color blanco:	
		SBE-25I7-1P-WT 1 Puerto	
		SBE-25I7-2P-WT 2 Puertos	
		SBE-25I7-3P-WT 3 Puertos	
		SBE-25I7-4P-WT 4 Puertos	
		Placas de pared anguladas color blanco:	
		SBE-25I7-1PA-WT 1 puerto	
		SBE-25I7-2PA-WT 2 puertos	
		Inserto ciego para placa de pared:	
		SBE-BLANK-WT Blanco	
		Roseta de pared vacía color blanco:	
		SBE-ROSETA1P 1 puerto	
		SBE-ROSETA2P 2 puertos	
		Herramienta para crimpar:	
		SBE-PCCTRLVT46	
		Pelador de cable:	
		SBE-PELUTP	
		Navaja de repuesto conexión sistema IDC:	
		SBE-NI10	
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Material:	Plástico		
Esquema de cableado:	Etiqueta con código de color T568A y T568B		
Terminación de cable de 4 pares:	22-26 AWG		
Montaje:	Keystone, placas de pared y panel de parcheo SBE TECH		
CARACTERÍSTICAS			
Cumple y excede con los estándares ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6			
Cumple y excede con los estándares ISO 11801 2a edición Clase E para soportar 1G BASE-T a 100 m			
Pines de contacto con recubrimiento de Oro de 50 µm			
Re-terminable hasta 10 veces			
APLICACIONES			
Adecuado para redes ISDN, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, en aplicaciones de VoIP y PoE.			