

Videoportero con Reconocimiento Facial i68


Descripción

El portero automático con reconocimiento facial i68 de Fanvil admite llamadas de audio y video bidireccionales con aplicaciones móviles, estaciones interiores, teléfonos IP y más. Con una pantalla táctil IPS de 8 pulgadas, reconocimiento facial avanzado de alta precisión y tecnología de reducción de ruido, ofrece una experiencia de audio y video excepcional. Además, cuenta con detección de vida anti-spoofing para imágenes, videos y máscaras, lo que maximiza la seguridad de la comunidad. Con múltiples métodos de acceso, es ampliamente aplicable en escenarios de edificios comunitarios, de apartamentos y de oficinas.

Características Principales

- Pantalla táctil IPS de 8 pulgadas con interfaz clara e intuitiva
- Equipado con la última tecnología de reconocimiento facial y algoritmos anti-spoofing, lo que garantiza la seguridad de la comunidad
- El algoritmo de reducción de ruido inteligente por voz, desarrollado de forma independiente, garantiza llamadas de audio y video más claras
- Diseño de carcasa de aleación de aluminio, que muestra una calidad de alta gama
- Es compatible con el protocolo ONVIF estándar, lo que proporciona una gran flexibilidad y una excelente compatibilidad
- Alto grado de protección IP66/IK07, que mejora la vida útil y la estabilidad del producto



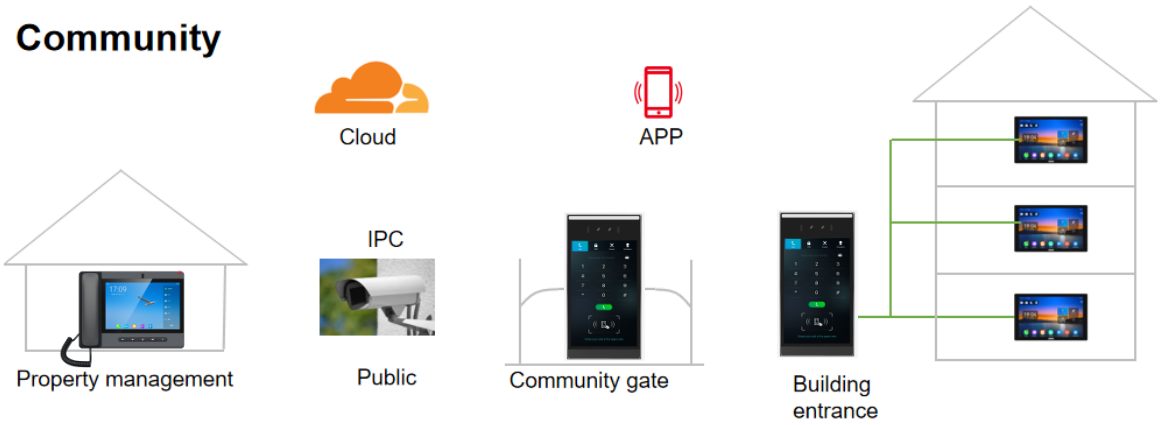

Tecnología de Fanvil Co., LTD
Agregar: 10F, Block A, Centro de Innovación Científica Global Dualshine, Honglang North 2nd Road, Distrito de Bao'An, Shenzhen, China
Teléfono:0755-26402199 Correo electrónico:sales@fanvil.com URL:www.fanvil.com.cn

Características Técnicas

Tipo de panel	Multi-apartamento, Comunidad, Hotel
Pantalla/Teclado	Pantalla táctil 800×1280 de 8 pulgadas
Cuerpo	Aluminio
Colores	Bronce
Sensor	1/2.8 pulgadas
Cámara	2 Mpx ×2 (Iluminación automática)
Ángulo de visión	62° (Horizontal) 37.4° (Vertical)
Salida de vídeo	H.264 (línea de base, perfil principal)
Sensibilidad a la luz	0.1Lux
Almacenamiento de tarjetas	1,0000
Almacenamiento facial	1,0000
Consumo de energía	PoE: 7,9 ~ 23,1 W Adaptador: 6,8 ~ 21,5 W
Fuente de alimentación	CC 12 V / 2 A (si no se usa POE+) POE 802.3at Clase 4
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ + 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ + 70 °C
Tamaño del panel (LHW)	123,8x 267,13×23 mm
Nivel IP / IK	IP66 / IK07
Instalación	Montaje en pared

Capacidades Funcionales

Protocolos soportados	SIP 2.0 a través de UDP/TCP/TLS
Apertura de la cerradura	Reconocimiento facial, tarjeta IC / ID, código PIN Código QR, por código DTMF, apertura de puerta remota, BLE
Interfaz	Entrada/Salida Wiegand Entrada /Salida de Cortocircuito
Tipos de Wiegand	26, 34 bits
Tipos de ONVIF	Perfil S
Estándares admitidos	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire,Mifare Ultralight,Mifare Plus Tarjetas 13.56 MHz,Tarjetas 125 kHz
Modo de conversación	Dúplex completo (audio de alta definición)
Adicionalmente	Relé incorporado, API abierto, detección de movimiento, alarma antisabotaje (detección de gravedad), reducción de ruido inteligente

Tecnología de Fanvil Co., LTD
Agregar: 10F, Block A, Centro de Innovación Científica Global Dualshine, Honglang North 2nd Road, Distrito de Bao'An, Shenzhen, China
Teléfono:0755-26402199 Correo electrónico:sales@fanvil.com URL:www.fanvil.com.cn