

# Switch PN1 2-wire


## Descripción

Fanvil PN1 es un switch de 2 hilos con un diseño único que facilita la reutilización de los cables existentes. No requiere una instalación o cableado engorroso, simplemente conéctelo y estará listo para usar. Esto no solo ahorra tiempo de instalación, sino que también reduce significativamente los costos generales de cableado. Esta característica innovadora hace que PN1 sea una opción ideal para una implementación rápida y eficiente en la infraestructura existente, brindando a los usuarios una experiencia más conveniente y rentable.

## Características Principales

- Conecte cualquier dispositivo IP habilitado para PoE mediante un cable de 2 hilos para simplificar el proceso de cableado
- Reutilice los cables existentes (cables PSTN y AWG) para ahorrar costos de cableado
- Compatible con los switches PN8 y PN24 para redes y fuentes de alimentación, lo que permite una conexión en red flexible
- No hay distinción maestro-esclavo entre los dos switchs PN1. La distancia máxima de transmisión es de hasta 300 metros (Red y fuente de alimentación)
- PoE — Salida PoE estándar (IEEE 802.3af/at)



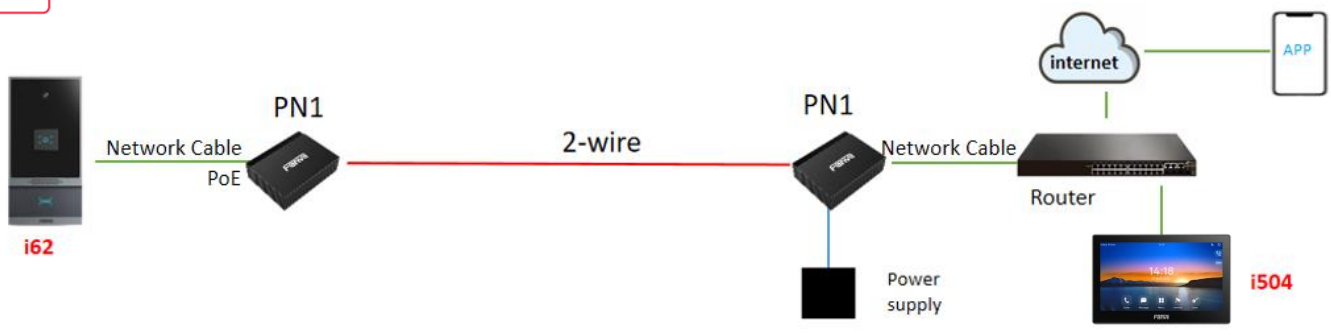


Fanvil Technology Co., LTD
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Phone: 0755-26402199 E-mail: sales@fanvil.com Web: www.fanvil.com

# Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Escenario** | Comunidad, Hotel, Villa, Rehabilitación de un edificio antiguo |
| **Material** | ABS |
| **Color** | Bronce |
| **Interfaz Ethernet** | Tipo de conector: RJ45<br>Velocidad: 10/100 Base T, negociación automática<br>IEEE 802.3 af/at PoE+ |
| **Interfaz 2-Hilos** | Puerto de 2 cables *1 |
| **Reiniciar** | 1 |
| **Luces indicadora de estado** | Luz indicadora de encendido (rojo)<br>Luz indicadora de red (verde) |
| **Alimentacion** | Entrada de 100 V ~ 240 V, salida máxima: 80 W |
| **Distancia de transmisión** | 300M (red y fuente de alimentación), 1600M (solo red de suministro), depende del cableado y la interferencia CAT 5e, 24AWG, RVV 2*0.5, o Similar |
| **Temperatura de trabajo** | -20℃~+50℃ |
| **Temperatura de almacenamiento** | -30℃~+80℃ |
| **Instalación** | Montado en pared/Empotrado |
| **Peso** | 0.69KG |
| **Paquete mínimo** | 2*PN1<br>1*Adaptador de corriente |
| **Tamaño el producto (LWH)** | 85×68×22.7mm |
| **Tamaño de la caja (LWH)** | 202×123×64mm |

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Phone：0755-26402199 E-mail：sales@fanvil.com Web：www.fanvil.com