


IT9388-HT

Cámara de red domo de torreta

5MP • Enfoque remoto • SNV • WDR Pro • 30M IR • Smart Stream III • IP66

- Tecnología de iones de compresión H.265
- 20 fps @ 2560x1920 (WDR Pro activado)
- Lente 2,8 ~ 12 mm, enfoque remoto
- WDR Pro para una visibilidad inigualable en entornos extremadamente brillantes y oscuros
- SNV (visibilidad nocturna suprema) para condiciones de poca luz
- Smart Stream III para optimizar la eficiencia del ancho de banda
- Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros
- Carcasa con clasificación IP66 a prueba de Intemperie y clasificación IK10 a prueba de vandalismo
- Trend Micro IoT Security
- Ranura compatible con tarjeta MicroSD / SDHC / SDXC para almacenamiento local
- Micrófono incorporado



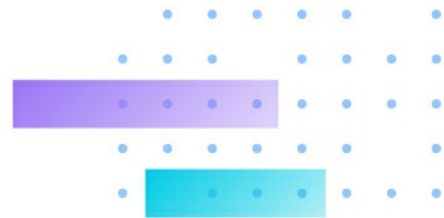

Especificaciones técnicas

Información del sistema

Modelo	IT9388-HT
CPU	SoC multimedia (sistema en chip)
Flash	128 MB
RAM	512 MB

Características de la cámara

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1 / 2,7 "
Max. Resolución	2560 x 1920 (5 megapíxeles)
Tipo de lente	Enfoque remoto motorizado, variable,
Longitud focal	f = 2,8 ~ 12 mm
Abertura	F1.4 ~ F2.8
Tipo de Iris	Iris fijo
Campo de visión	90 ° ~ 30 ° (horizontal) 65 ° ~ 23 ° (vertical) 115 ° ~ 38 ° (diagonal)
Tiempo de obturación	1/5 seg. a 1 / 32.000 seg.
Tecnología WDR	WDR Pro
Día / noche	Sí
Filtro de corte IR extraíble	Sí
Iluminadores IR	Iluminadores de infrarrojos integrados, efecto iv e hasta 30 metros con IR inteligente, LED de infrarrojos * 2
Iluminación mínima	0,035 lux a F1,4 (color) <0,005 lux a F1,4 (B / N) 0 lux con iluminación IR activada
Rango de panorámica	360 °
Rango de inclinación	70 °
Rango de rotación	360 °
Funciones de panorámica / inclinación / zoom	ePTZ: zoom digital de 48x (4x en el complemento IE, 12x integrado)
Almacenamiento	Grabación perfecta en tarjetas MicroSD / SDHC / SDXC y grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)
Ayudas de instalación integradas	Foco remoto, zoom remoto

Video


Compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Velocidad máxima de fotogramas	20 f ps @ 2560x1920
Streams maximos	3 streams máximos (hasta 8 perfiles configurables)
Relación S / N	61 dB
Gama dinámica	120 dB
Video transmitido en vivo	Resolución ajustable, control de calidad y tasa de bits, Smart Stream III
Configuraciones de imágenes	Configuraciones generales: superposición de sellos de video tidad y tiempo, orientación de video (flabio, espejo, rotación), configuraciones de día / noche; Iluminadores: iluminadores, exposición anti-ov; Configuraciones de imagen: balance de blancos, ajuste de imagen (brillo, control, saturación, nitidez, curva gamma), def og, 3DNR; Exposición: BLC, HLC, control de exposición (nivel de exposición, tiempo de exposición, control de ganancia), ajuste de velocidad AE, WDR; Máscara privada; Configuraciones de perfiles programadas

Audio

Capacidad de audio	Audio unidireccional
Compresión de audio	G.711, G.726
Interfaz de audio	Micrófono incorporado
Alcance efectivo	5 metros



La red

Usuarios	Visualización en vivo para hasta 10 clientes
Seguridad	Lista de acceso, autenticación de resumen, HTTPS, IEEE 802.1x, protección con contraseña, firmware firmado, Trend Micro IoT Security (evento de ataque de fuerza bruta, evento de ataque cibernético, evento de in de cuarentena), registro de acceso de usuario , gestión de cuentas de usuario

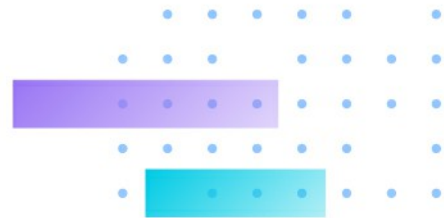

Protocolos	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS / SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS / DSCP), RTSP / RTP / RTCP , SMTP, SNMP, SSL, TCP / IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Interfaz	Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX (RJ-45) * Se recomienda encarecidamente utilizar cables CAT5e y CAT6 estándar que cumplan con el estándar 3P / ETL.
ONVIF	Se admite el perfil G, S, T, la especificación está disponible en www.onvif.org
Integración de soluciones	
Video de detección de movimiento	Detección de movimiento de video de cinco ventanas electrónicas
Paquete VADP	Stratocast, Trend Micro IoT Security (1 año gratuito), VIVOCLOUD
Alarma y evento	
Desencadenador de eventos	Detección de audio, detección de manipulación de la cámara, eventos de ciberseguridad (evento de ataque de fuerza bruta, evento de ataque cibernético, evento de cuarentena), trigger manual, detección de movimiento, trigger periódico, grabación no sincronizada, esperanza de vida de la tarjeta SD, arranque del sistema
Acción de eventos	Notificación a través de correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD, push notification, Carga de archivos a través de correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD
General	
Conectores	Conector de cable RJ-45 para red de 10/100 Mbps / conexión PoE
Entrada de alimentación	IEEE 802.3af PoE Clase 0
El consumo de energía	Max. 9,8 W / 6,29 W (IR activado / desactivado)
Dimensiones	Ø 120 x 90,5 mm
Peso	625 g
Certificaciones	EMC: CE (EN 55032 Clase B, EN 55024), FCC (FCC Parte 15 Subparte B Clase B), RCM (AS / NZS CISPR 32 Clase B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Clase B); Seguridad: UL (UL 62368-1), CB (IEC / EN 62368-1, IEC / EN 60950-22, IEC / EN 62471); Entorno: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252)
Temperatura de funcionamiento	Temperatura de inicio: -10 ° C ~ 60 ° C (14 ° F ~ 140 ° F) Temperatura de trabajo: -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)
Humedad	90%
Garantía	36 meses
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (solo Chrome)
Navegador web	Chrome 58.0 o superior Internet Explorer 10/11
Otros reproductores	VLC: 1.1.11 o superior
Accesorios incluidos	
Contenido del embalaje	Guía de instalación rápida, etiqueta de alineación, paquete de tornillos, prensaestopas

Dimensiones

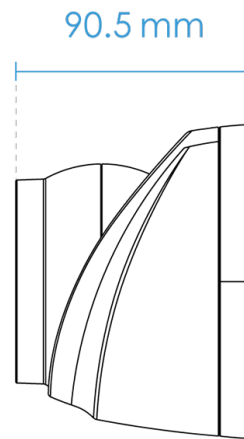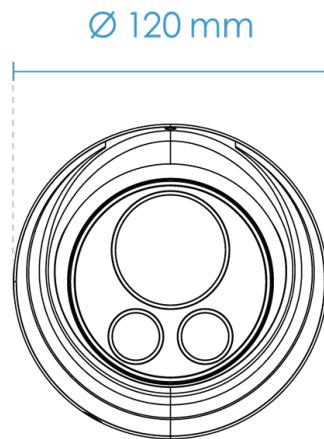

Accesorios compatibles

Kits de montaje



AM-21A (V02)
Soporte en forma de L

Kits de montaje



AM-52E
Adaptador de montaje

Kits de montaje



AM-51G
Placa adaptable

Kits de montaje



AM-71B
Caja de conexiones para exterior

VIVOTEK

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright © VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados. Ver. 5