epcom POWER LINE®

# Fuente de Alimentación PL53V3 A

## Introducción del Producto

Por favor verifique que el modelo sea el mismo que el actual. Ahora usted tiene nuestro modelo de adaptador de corriente PL53V3A . La eficiencia de conversión de este modelo es superior al 85%. Tiene protección contra sobre-corriente de salida, protección contra cortocircuito y voltaje de salida constante, etc.

## Parámetros Técnicos

| Modelo | PL53V3A |
|---|---|
| Voltaje Entrada | 100-240 Vea 50/60 Hz |
| Corriente Entrada | 3 A |
| Perdida Carga | 0.5 W Max |
| Voltaje Salida | 53 Vcc |
| Corriente Salida | 3 A |
| Potencia Salida | 159W |
| Pico Salida | 400 mVp-p |

## Uso en Ambiente

Temperatura operación: -20-45 °C

Humedad operación: 20-90%RH

Temperatura almacenamiento: -25-65 °C

Humedad almacenamiento: 10-95%RH

## Apariencia

1. Tamaño: L190mm *A87mm *H43mm
2. Entrada: Plug de alimentación 3PIN CA
3. Salida: 5.5mm * 2.1 mm * 11mm Plug CD

## Detalles

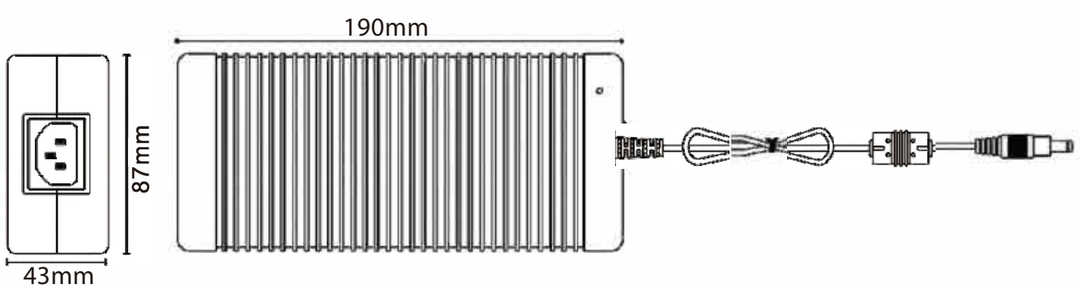


## Descripción de las partes de Alimentación

| NO | Nombre | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Plug Entrada CA | El enchufey la tomade corrienteson dispositivosdesconectados. Preste atenciónpara que sea fácil de operardurantela instalación. |
| 2 | Plug Salida CD | Especificaciónestándar 5.5mm• 2.1mm• 11mm |
| 3 | LEO Indicador Alimentación | El led indicador está encendido para una salida normal, y que esté apagado puede ser causado por la desconexión del Plug de entrada o por falla. |

## Atención

1. El enchufe y la toma de corriente son dispositivos desconectados. Preste atención para que sea fácil de operar durante la instalación.
2. Antes de encender, compruebe si el cableado de entrada y salida es correcto para evitar dañar el equipo del usuario.
3. Después de enchufar, si la luz indicadora de encendido se apaga o no hay salida entonces verifique las conexiones; si no hay una salida normal entonces envíe el producto para su reparación.
4. No instale la fuente de alimentación bajo la luz solar directa, alta temperatura, lluvia y ambiente con polvo.
5. Debe tener cuidado de no usarlo en ambientes con salpicaduras de agua o pequeñas gotas de agua.

## Imagen del Producto