

Introducción del Producto

Por favor verifique que el modelo sea el mismo que el actual. Ahora usted tiene nuestro modelo de fuente de alimentación P12DC5A. La eficiencia de conversión de este modelo es superior al 85%. Tiene protección contra sobre-corriente de salida, protección contra cortocircuito y voltaje de salida constante, etc.

Parámetros Técnicos

Modelo	P12DC5A
Voltaje Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz
Corriente Entrada	1.5 A
Perdida Carga	0.6 W Max
Voltaje Salida	12 Vcc
Corriente Salida	5 A
Potencia Salida	60 W
Pico Salida	120 mVp-p

Uso en Ambiente


Temperatura operación: -20~45°C
Humedad operación: 20~90%RH

Temperatura almacenamiento: -25~65°C
Humedad almacenamiento: 10~95%RH


Apariencia

1. Tamaño: L117mm * A62mm * H34.2mm
2. Entrada: Plug de alimentación 3 PIN CA
3. Salida: 5.5mm * 2.1mm * 11mm Plug CD

Detalles



Top view

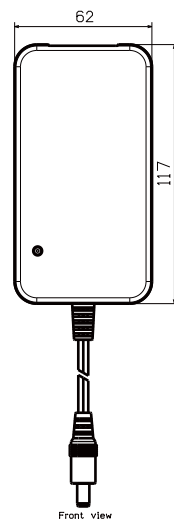

Front view

Descripción partes de alimentación



NO	Nombre	Especificación
1	Plug Entrada CA	El enchufe y la toma de corriente son dispositivos de desconexión. Preste atención para asegurar un funcionamiento correcto durante la instalación.
2	Plug Salida CD	Especificación estándar 5.5mm * 2.1mm * 11mm
3	LED Indicador Alimentación	El led indicador está encendido para una salida normal, y que esté apagado puede ser causado por la desconexión del Plug de entrada o por falla.

Atención

1. El enchufe y la toma de corriente son dispositivos desconectados. Preste atención para que sea fácil de operar durante la instalación.
2. Antes de encender, compruebe si el cableado de entrada y salida es correcto para evitar dañar el equipo del usuario.
3. Después de enchufar, si la luz indicadora de encendido se apaga o no hay salida entonces verifique las conexiones; si no hay una salida normal entonces envíe el producto para su reparación.
4. No instale la fuente de alimentación bajo la luz solar directa, alta temperatura, lluvia y ambiente con polvo.
5. Debe tener cuidado de no usarlo en ambientes con salpicaduras de agua o pequeñas gotas de agua.

Imagen del Producto

