

Disponibles desde 5 hasta 10 m de longitud



## Introducción

El cable UTP LINKEDPRO® Cat6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de Linkedpro®.


### Cat6A:

Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo, adecuándose para las especificaciones de la Norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN.

## Características



Modelo	LPUT6AXXWH28	LPUT6AXXGY28	LPUT6AXXYE28	LPUT6AXXRD28	LPUT6AXXBK28	LPUT6AXXB28
Tipo	Cable de parcheo de cobre					
Color						
Rendimiento	Cat6A / Clase EA					
AWG	28					
Tipo de Conector	RJ-45 8-8					
Terminación	Plug modular					
Tipo de Cable	Sin blindaje, diámetro reducido					

No.	Material	Descripción
c	Cable	Cable U/UTP Cat6A AWG 28/7 (7/0.12±0.008BC) * 4P + DE3.5±0.2 mm, PVC UL94V-0
b	Cubierta	Carcasa de PVC
a	Conector	RJ-45 8P8C (carcasa, clavijas y 3U chapadas en oro)

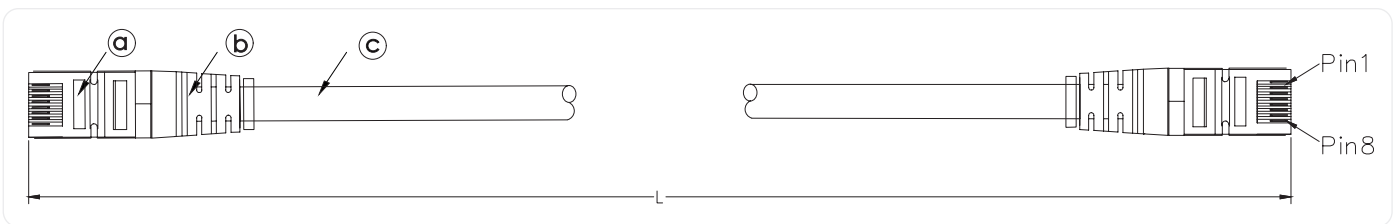

## Observaciones:

- Prueba de cortocircuito y desplazamiento de circuito abierto 1.100%
- Prueba de enlace de canal fluke:  
 $L \leq 5$  m: enlace  $60\text{ m} + L + L$   
 $5\text{ m} < L < 10$  m: Enlace  $60\text{ m} + 0.3\text{ m} + L$   
 $L \geq 10$  m prueba de canal fluke  
 Límite de prueba: ISO11801 clase de canal EA
- ROHS 2.0 y cumplimiento de alcance

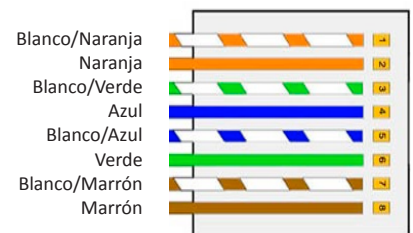

TIA-T568B